* Kai kurie vadove pateikti aprašymai gali nevisiškai sutapti su jūsų telefono funkcijomis. Tai priklauso nuo įdiegtos programinės įrangos ir jūsų paslaugos teikėjo bei šalies.
* Jūsų telefono priedai gali skirtis nuo pavaizduotų šiame vadove. Tai priklauso nuo šalies.

SAMSUNG ELECTRONICS

Internetas
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-08789A
Lithuanian. 02/2006. Rev. 1.0

SGH-P300

Vartotojo vadovas

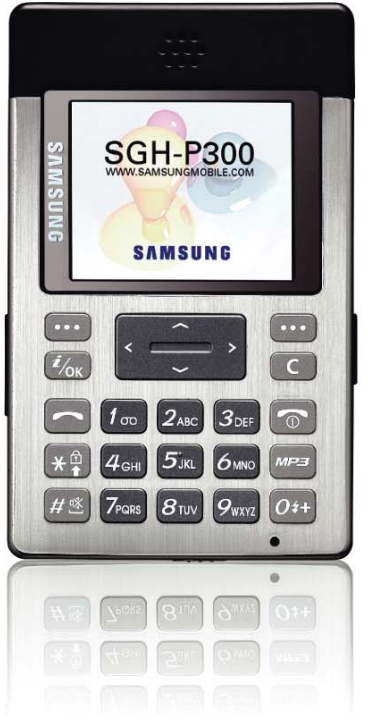

Svarbi saugos informacija

Nesilaikyti toliau pateiktų saugos priemonių gali būti pavojinga ar neteisėta.

Visada vairuokite saugiai

Vairuodami nesinaudokite mobiliuoju telefonu jį laikydami rankoje. Pirmiausia sustokite.

Telefoną išjunkite pildami degalus.

Nenaudokite telefono degalų pildymo vietose (degalinėse) arba netoli degalų ir chemikalų.

Išjunkite lėktuve

Belaidžiai telefonai gali sukelti trukdžius. Telefoną naudoti skrydžio metu yra neteisėta ir pavojinga.

Išjunkite telefoną būdami greta medicinos įrangos

Ligoninėse ar sveikatos priežiūros įstaigose gali būti naudojama įranga, jautri išorinėms radijo dažnių bangoms. Vadovaukitės galiojančiais nurodymais ir taisyklėmis.

Trikdžiai

Trikdžiai gali pabloginti bet kurio belaidžio telefono eksploatacines charakteristikas.

Laikykitės specialių taisyklių

Laikykitės visų galiojančių vietinių nuostatų ir visada išjunkite telefoną vietose, kuriose draudžiama jį naudoti ar kai jis gali kelti trikdžius ar pavojų.

Atsparumas vandeniui

Jūsų telefonas nėra atsparus vandeniui. Laikykite jį sausoje vietoje.

Praktiškas naudojimas

Naudokite tik įprastu būdu (laikydami prie ausies). Kai telefonas išjungtas, jo antenos nelieskite be reikalo.

Pagalbos skambučiai

Įveskite vietinį pagalbos numerį ir paspauskite .

Telefoną laikykite vaikams neprieinamose vietose

Telefoną ir visas jo dalis, įskaitant priedus, laikykite vaikams nepasiekiamose vietose.

Priedai ir akumuliatoriai

Naudokite tik „Samsung“ patvirtintus priedus ir akumuliatorius. Naudojant nepatvirtintus priedus gali būti pažeistas jūsų telefonas ir tai gali būti pavojinga.

- Įdėjus netinkamo tipo akumuliatorių telefonas gali sprogti.
- Panaudotus akumuliatorius išmeskite vadovaudamiesi gamintojo nurodymais.

Kvalifikuotas aptarnavimas

Taisyti šį telefoną gali tik kvalifikuotų tarnybų specialistai.

Išsamesnės informacijos apie saugą ieškokite „Sveikatos ir saugos informacija“ puslapyje 82.

Apie šį vadovą

Šiame vartotojo vadove pateikiama glausta informacija apie telefono naudojimą. Jei norite greitai išmokti pagrindines telefono funkcijas, žiūrėkite skyrius „Pradžia“ ir „Žingsnis už telefono ribų“.

Šiame vadove naudojamos šios instrukcijų piktogramos:

☑	Parodo, kad reikia atkreipti dėmesį į toliau pateiktą informaciją apie saugumą ar telefono funkcijas.
▶	Parodo, kad papildomos informacijos rasite nurodytuose puslapiuose.
→	Parodo, kad norint pasiekti nurodytą pasirinktį reikia paspausti naršymo mygtukus ir tada ją pasirinkti.
[ ]	Parodo telefono mygtuką. Pavyzdžiui, [OK].
< >	Parodo programinį mygtuką, kurio funkcija rodoma telefono ekrane. Pavyzdžiui, <**Meniu**>.



- **Fotoaparatas ir vaizdo kamera**
  Telefone įmontuotą fotoaparatą naudokite nuotraukoms fotografuoti ar vaizdo įrašams daryti.

Specialios telefono funkcijos

- **MP3 grotuvas**
  Klausykite MP3 muzikinių failų naudodami savo telefoną kaip MP3 grotuvą.

- **„Bluetooth“**
  Perkelkite daugialypės terpės failus ir asmeninius duomenis bei prisijunkite prie kitų įrenginių naudodami nemokamą belaidę „Bluetooth“ technologiją.

- **Sužinokite, kas skambina, matydami skambintojo nuotrauką**
  Pamatykite, kas jums skambina, nes ekrane rodoma skambintojo nuotrauka.

- **Vardo kortelė**
  Kurkite vardo korteles su savo numeriu ir profilį. Prisistatydami kitiems, naudokite šią patogią elektroninę vardo kortelę.

- **Tinklo naršyklė**
  Prisijunkite prie belaidžio tinklo ir gaukite karščiausios informacijos bei daugybę įvairių naujų daugialypės terpės elementų.

- **Daugialypių žinučių paslauga (MMS)**
  Siųskite ir priimkite MMS žinutes, kuriose yra teksto, paveikslėlių, garso ir vaizdo įrašų.

- **El. paštas**
  Siųskite ir priimkite el. laiškus, kuriuose yra paveikslėlių bei vaizdo ir garso priedų.



- **Java**
  Mėgaukitės įdiegtais Java™ žaidimais ir atsisiųskite naujų.

- **Kalendorius**
  Sekite savo dienos, savaitės ir mėnesio tvarkaraštį.

- **Balso įrašymas**
  Įrašykite balso komentarus ar garsus.

Turinys

Išpakavimas 6

Įsitikinkite, kad turite visas dalis

Jūsų telefonas 6

Mygtukai, funkcijos ir vietos

Pradžia 7

Pirmi telefono naudojimo veiksmai

Telefono paruošimas ir įkrovimas 7
Įjungimas ir išjungimas 8
Mygtukai ir ekranas 9
Meniu funkcijų pasiekimas 11
Telefono pritaikymas sau 12
Skambinimas ir atsiliepimas į skambučius 14
Odinio įdėklo naudojimas 14

Žingsnis už telefono ribų 15

Pradėkite nuo fotoaparato, MP3 grotuvo, naršymo tinkle ir kitų specialiųjų funkcijų

Fotoaparato naudojimas 15
MP3 įrašų klausymas 16
Naršymas tinkle 18
Telefonų knygos naudojimas 18
Žinučių siuntimas 20
Žinučių peržiūra 21
„Bluetooth“ naudojimas 23

Teksto įvedimas 24

AB, T9, skaičių ir simbolių režimai

Skambinimo funkcijos 26

Sudėtingesnės skambinimo funkcijos

Meniu funkcijos 30

Išvardytos visos meniu pasirinktys

Problemų sprendimas 80

Pagalba ir asmeniniai poreikiai

Sveikatos ir saugos informacija 82

Rodyklė 89

Meniu funkcijų apžvalga

Norėdami patekti į meniu režimą, telefonui veikiant laukimo režimu paspauskite <**Meniu**>.

1 Skambučių sąr. ▶ 30 p.

1 Esami adresatai ▶ 30 p.
2 Praleisti skamb. ▶ 31 p.
3 Rinkti numeriai ▶ 31 p.
4 Priimti skamb. ▶ 31 p.
5 Trinti viską ▶ 31 p.
6 Skamb. trukmė ▶ 31 p.
7 Skamb. kaina* ▶ 32 p.

2 Telefonų knyga ▶ 32 p.

1 Adresatų sąrašas ▶ 32 p.
2 Pridėti naują adres. ▶ 33 p.
3 Grupė ▶ 34 p.
4 Peržiūrėti spartųjį sąrašą ▶ 34 p.
5 Mano vardo kortelė ▶ 35 p.
6 Savas numeris ▶ 35 p.
7 Valdymas ▶ 36 p.
8 Paslaugos numeris* ▶ 36 p.

3 Programos ▶ 36 p.

1 JAVA pasaulis ▶ 36 p.
2 MP3 grotuvas ▶ 37 p.
3 Balso įrašymas ▶ 39 p.
4 Pasaulio laikas ▶ 40 p.
5 Skambutis ▶ 40 p.
6 Sinchr. su PIM ▶ 41 p.
7 Skaičiuotuvas ▶ 42 p.
8 Keitiklis ▶ 42 p.
9 Laikmatis ▶ 43 p.
0 Chronometras ▶ 43 p.
* SIM AT* ▶ 43 p.

4 Lankytojas ▶ 44 p.

1 Pagrindinis puslapis URL ▶ 44 p.
2 Žymekliai ▶ 45 p.
3 http:// ▶ 45 p.
4 WAP profilis ▶ 45 p.
5 Valyti saug. ▶ 45 p.

5 Žinutės ▶ 46 p.

1 Kurti žinutę ▶ 46 p.
2 Mano žinutės ▶ 48 p.
3 Žinučių šablonai ▶ 52 p.
4 Trinti viską ▶ 53 p.
5 Nustatymai ▶ 53 p.
6 Atminties būsena ▶ 57 p.

6 Failų tvarkytuvė ▶ 57 p.

1 Paveikslėliai ▶ 57 p.
2 Vaizdai ▶ 58 p.
3 Muzika ▶ 59 p.
4 Garsai ▶ 59 p.
5 Kiti failai ▶ 60 p.
6 Atminties būsena ▶ 61 p.

7 Kalendorius ▶ 61 p.

8 Fotoaparatas ▶ 64 p.

9 Nustatymai ▶ 69 p.

1 Laikas ir data ▶ 69 p.
2 Telefono nustatymai ▶ 70 p.
3 Ekrano nustatymai ▶ 71 p.
4 Garso nustatymai ▶ 72 p.
5 Tinklo paslaugos ▶ 73 p.
6 Bluetooth ▶ 75 p.
7 Apsauga ▶ 77 p.
8 Ryšio nustatymai ▶ 78 p.
9 Iš naujo nustatyti nustatymai ▶ 79 p.

* Rodomas, jei tik palaiko SIM kortelė.

Išpakavimas

Įsitikinkite, kad turite visas dalis

Telefonas



Kelioninis įkroviklis

Odinis įdėklas

Akumuliatorius

Vartotojo vadovas

Įvairių priedų galite įsigyti iš vietinio „Samsung“ pardavėjo.

Dalys, gaunamos su telefonu, ir „Samsung“ tiekėjo pateikiami priedai gali skirtis, tai priklauso nuo šalies ir paslaugų teikėjo.

Jūsų telefonas

Mygtukai, funkcijos ir vietos

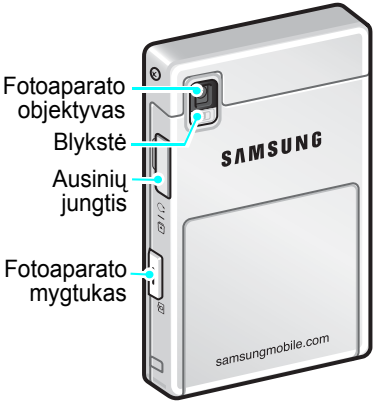

Pradžia

Pirmi telefono naudojimo veiksmai

SIM kortelės informacija

Kai pasirašote mobiliojo telefono abonento sutartį, gaunate įdedamą SIM (Subscriber Identity Module - abonento identifikavimo modulis) kortelę, kurioje įrašytas jūsų PIN kodas ir prieinamos papildomos funkcijos.

Telefono paruošimas ir įkrovimas

1 Nuimkite akumuliatoriaus dangtelį.

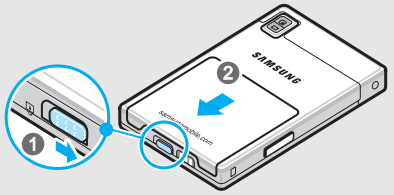

☑ Jei telefonas jau įjungtas, pirmiausia palaikykite nuspaudę [ ] ir jį išjunkite.

2 Įdėkite SIM kortelę.



☑ Įsitikinkite, kad kortelės geltonos spalvos kontaktai nukreipti į telefoną.

3 Įdėkite akumuliatorių.



4 Uždėkite dangtelį.



5 Užrakinkite dangtelį.

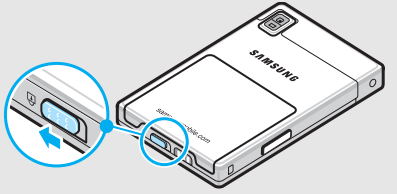

6 Įjunkite kelioninį įkroviklį į telefono jungtį.

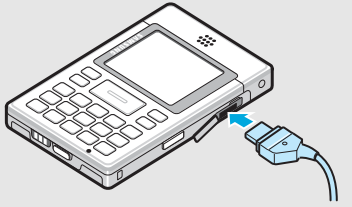

7 Įkroviklį įjunkite į standartinį kintamosios srovės sieninį lizdą.

8 Įkrovus telefoną (akumuliatoriaus piktograma nustoja mirksėjusi), ištraukite įkroviklį iš elektros lizdo.

9 Ištraukite įkroviklį iš telefono jungties.



Senkančio akumuliatoriaus indikatorius

Kai akumuliatorius išsenka:

- pasigirsta perspėjimo signalas,
- ekrane parodoma senkančio akumuliatoriaus žinutė ir
- pradeda mirksėti tuščio akumuliatoriaus piktograma ▭.

Jei akumuliatoriuje yra per mažai energijos, telefonas automatiškai išsijungia. Akumuliatorių įkraukite.

Įjungimas ir išjungimas

Įjungimas

Telefono neįjunkite, kai draudžiama juo naudotis.

1. Norėdami įjungti telefoną, palaikykite nuspaudę [☎].
2. Jei reikia, įveskite PIN kodą ir paspauskite <**OK**>.

Išjungimas

Palaikykite nuspaudę [☎].

Klaviatūros užraktas

Telefono klaviatūrą galite užrakinti, kad netyčia nepaspaustumėte mygtukų ir neįjungtumėte kokios nors funkcijos.

Telefonui veikiant laukimo režimu palaikykite nuspaudę [✳]. Norėdami atrakinti klaviatūrą paspauskite kairįjį programinį mygtuką, tada – [✳].

Taip pat galite nustatyti laiką, kuriam praėjus klaviatūra užsirakins automatiškai. ▶ 70 p.

Mygtukai ir ekranas

Mygtukai

	Atlieka funkciją, nurodytą apatinėje ekrano eilutėje.
	Telefonui veikiant laukimo režimu tiesiogiai pasiekia dažniausiai naudojamas meniu funkcijas. ▶ 70 p. Telefonui veikiant meniu režimu juda per meniu pasirinktis.
	Telefonui veikiant laukimo režimu paleidžia tinklo naršyklę. Telefonui veikiant meniu režimu galima pasirinkti paryškintą meniu pasirinktį arba patvirtinti įvestį.
	Ekrane ištrina simbolius.
	Galima skambinti ar atsiliepti į skambutį. Telefonui veikiant laukimo režimu parodo vėliausius rinktus numerius, praleistus ar priimtus skambučius.
	Baigia pokalbį. Norėdami telefoną įjungti arba išjungti, palaikykite nuspaudę šį mygtuką. Telefonui veikiant meniu režimu atšaukia įvestį ir grąžina telefoną į laukimo režimą.
	Telefonui veikiant laukimo režimu palaikykite nuspaudę šį mygtuką, kad pasiektumėte meniu **MP3 grotuvas**.
	Įveda skaičius, raides ir kai kuriuos specialiuosius simbolius. Norėdami pasiekti balso pašto serverį, telefonui veikiant laukimo režimu palaikykite nuspaudę [**1**]. Norėdami įvesti skambučio prievardį, palaikykite nuspaudę [**0**].
	Įveda specialiuosius simbolius. Norėdami įjungti arba išjungti tylųjį režimą, telefonui veikiant laukimo režimu palaikykite nuspaudę [#]. Norėdami tarp numerių įvesti tarpą, palaikykite nuspaudę [*].
	Reguliuoja telefono garsumą. Telefonui veikiant laukimo režimu galite reguliuoti klaviatūros mygtukų signalų garsumą.
	Norėdami įjungti fotoaparatą, telefonui veikiant laukimo režimu palaikykite nuspaudę šį mygtuką. Įjungus fotoaparato režimą galima fotografuoti ar įrašyti vaizdą.

Ekranas

Išdėstymas

Piktogramos
rodo įvairias piktogramas.

Tekstas ir grafika
rodo žinutes, instrukcijas ir įvestą informaciją.

Programinių mygtukų funkcijų indikatoriai
rodo programiniams mygtukams priskirtas funkcijas.

Piktogramos*

- Gaunamo signalo stiprumas
- Vyksta pokalbis
- Esate už ryšio zonos ribų, skambinti ar priimti skambučių negalite
- GPRS tinklas
- Tarptinklinis ryšys
- Nauja žinutė
- Naujas el. laiškas
- Nauja balso pašto žinutė

Piktogramos* *(tęsinys)*

- Suaktyvinta skambučių nukreipimo funkcija
- Namų zona, jei esate užsisakę atitinkamą paslaugą
- Darbo zona, jei esate užsisakę atitinkamą paslaugą
- Įjungta „Bluetooth“ funkcija
- Prijungtas laisvų rankų įrangos komplektas arba ausinės
- Sinchronizuojama su kompiuteriu
- Nustatytas žadintuvas
- Nustatyta, kad skambinant vibruotų
- Tylusis režimas (vibracija)
- Tylusis režimas (mikrofonas išjungtas)
- Begarsis režimas pokalbio metu
- Akumuliatoriaus energijos lygis

* Ekrane rodomos piktogramos gali skirtis. Tai priklauso nuo šalies ir paslaugos teikėjo.

Meniu funkcijų pasiekimas

Programinių mygtukų naudojimas	Programinių mygtukų vaidmuo skiriasi atsižvelgiant į jūsų naudojamą funkciją. Apatinėje ekrano eilutėje rodoma jų dabartinė funkcija. 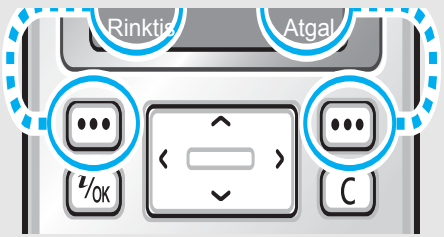 Norėdami pasirinkti paryškintą pasirinktį, paspauskite kairįjį programinį mygtuką. Norėdami grįžti į ankstesnį meniu lygį, paspauskite dešinįjį programinį mygtuką.
Funkcijos pasirinkimas	1. Spustelėkite atitinkamą programinį mygtuką. 2. Spauskite naršymo mygtukus, jei norite eiti prie ankstesnės ar kitos pasirinkties. 3. Norėdami patvirtinti rodomą funkciją arba paryškintą pasirinktį, paspauskite <**Rinktis**>, <**OK**> arba [OK]. 4. Jei norite išeiti, pasirinkite vieną iš šių būdų. • Norėdami grįžti vienu lygiu atgal, paspauskite <**Atgal**>. • Norėdami grįžti į laukimo režimą, paspauskite [⏻].
Sparčiųjų mygtukų naudojimas	Paspauskite skaičiaus mygtuką, atitinkantį norimą pasirinktį.

Telefono pritaikymas sau

Naudojama kalba

1. Telefonui veikiant laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Kalba**.
2. Pasirinkite kalbą.

Skambučio melodija

1. Telefonui veikiant laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustatymai** → **Garso nustatymai** → **Gaunamas skamb.** → **Skambučio signalas**.
2. Pasirinkite paveikslėlio kategoriją.
3. Pasirinkite paveikslėlį.
4. Paspauskite <**Saugoti**>.

Laukimo režimo ekrano fonas

Laukimo ekrane galite nustatyti ekrano foną.

1. Telefonui veikiant laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustatymai** → **Ekrano nustatymai** → **Ekrano fonas** → **Ekrano fono pav.**.
2. Pasirinkite paveikslėlio kategoriją.
3. Pasirinkite paveikslėlį.
4. Paspauskite <**Rinktis**>.
5. Paspauskite <**Saugoti**>.

Meniu režimo išvaizdos spalva

Galima pakeisti rodomų elementų, pavyzdžiui, pavadinimų ir žymėjimo juostelių, spalvą.

1. Telefonui veikiant laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustatymai** → **Ekrano nustatymai** → **Išvaizda**.
2. Pasirinkite spalvų gamą.

Meniu nuorodos

Galite nustatyti, kad naršymo mygtukai būtų spartieji mygtukai, skirti mėgstamiausiems meniu pasiekti.

1. Telefonui veikiant laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Trumpiniai**.
2. Pasirinkite mygtuką.
3. Pasirinkite meniu, kurį norite priskirti mygtukui.

Tylusis režimas

Kai nenorite trukdyti kitiems žmonės, galite telefone įjungti tylųjį režimą.

Telefonui veikiant laukimo režimu palaikykite nuspaudę [#].

Telefono užraktas

Telefono slaptažodis gali apsaugoti nuo neleistino telefono naudojimo. Įjungus telefoną reikia įvesti slaptažodį.

1. Telefonui veikiant laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustatymai** → **Apsauga** → **Slaptažodžio keitimas**.
2. Įveskite numatytąjį slaptažodį **00000000** ir paspauskite <**OK**>.
3. Įveskite naują slaptažodį nuo 4 iki 8 skaitmenų ir paspauskite <**OK**>.
4. Dar kartą įveskite naują slaptažodį ir paspauskite <**OK**>.
5. Pasirinkite **Tel. užraktas**.
6. Pasirinkite **Įjungti**.
7. Įveskite slaptažodį ir paspauskite <**OK**>.

Skambinimas ir atsiliepimas į skambučius

Skambinimas

1. Telefonui veikiant laukimo režimu įveskite vietovės kodą ir telefono numerį.
2. Paspauskite [ ].
3. Jei norite baigti pokalbį, paspauskite [ ].

Atsakymas į skambutį

1. Kai telefonas skamba, paspauskite [ ].
2. Jei norite baigti pokalbį, paspauskite [ ].

Garsumo reguliavimas pokalbio metu

Paspauskite [▲/▼].

Odinio įdėklo naudojimas

Specialiai jūsų telefonui sukurtame odiniame įdėkle yra vidinis akumuliatorius, tad jums nereikia nešiotis papildomo akumuliatoriaus. Įkraudami telefoną odiniame įdėkle galite įkrauti abu akumuliatorius iš karto.

- Neatsargiai elgdamiesi su odiniu įdėklu galite sulenkti ar kitaip sugadinti jame esantį akumuliatorių. Būkite itin atsargūs laikydami odinį įdėklą užpakalinėje kišenėje, kad ant jo neatsisėstumėte.
- Saugokite, kad odinis įdėklas nesušlaptų. Drėgmė gali pakeisti jo pradinę formą.

Telefono įdėjimas

Įstumkite telefoną į dėklą ir pastumkite užraktą.

Užraktas užsifiksuos automatiškai.

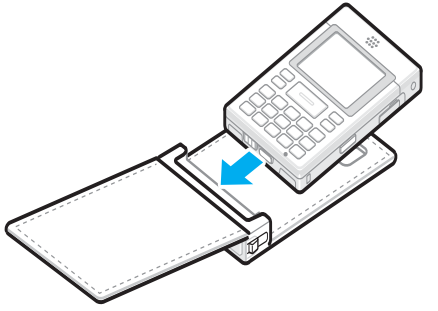

Telefono išėmimas

Paspauskite užraktą iš abiejų pusių ir išstumkite telefoną.

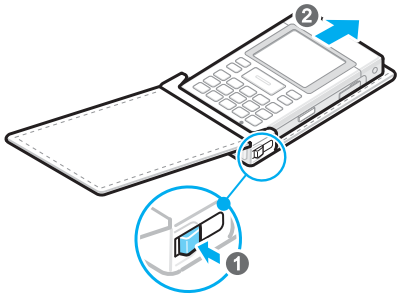

Žingsnis už telefono ribų

Pradėkite nuo fotoaparato, MP3 grotuvo, naršymo tinkle ir kitų specialiųjų funkcijų

Fotoaparato naudojimas

Fotografavimas

1. Norėdami įjungti fotoaparatą, telefonui veikiant laukimo režimu palaikykite nuspaudę [📷].
2. Suderinkite norimą fotografuoti vaizdą.
3. Norėdami fotografuoti paspauskite [📷]. Nuotrauka išsaugoma automatiškai.
4. Norėdami nufotografuoti dar vieną vaizdą, paspauskite <**Peržiūra**>.

Nuotraukos peržiūra

1. Telefonui veikiant laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Failų tvarkytuvė** → **Paveikslėliai** → **Nuotraukos**.
2. Pasirinkite norimą nuotrauką.

Vaizdo įrašymas

1. Norėdami įjungti fotoaparatą, telefonui veikiant laukimo režimu palaikykite nuspaudę [📷].
2. Norėdami įjungti įrašymo režimą palaikykite nuspaudę [**1**].
3. Norėdami pradėti įrašinėti, paspauskite [📷].
4. Norėdami baigti įrašinėti paspauskite [📷]. Vaizdo įrašas išsaugomas automatiškai.
5. Norėdami įrašyti dar vieną vaizdą paspauskite <**Peržiūra**>.

Vaizdo įrašo paleidimas

1. Telefonui veikiant laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Failų tvarkytuvė** → **Vaizdai** → **Vaizdo įrašai**.
2. Pasirinkite norimą vaizdo įrašą.

MP3 įrašų klausymas

MP3 failų kopijavimas į telefoną

Naudokite šiuos būdus:

- Atsisiųskite iš belaidžio tinklo ▶ 44 p.
- Atsisiųskite iš kompiuterio naudodami pasirenkamą „Samsung PC Studio II“ programą ▶ „Samsung PC Studio II“ vartotojo vadove
- Gaukite naudodami „Bluetooth“ ▶ 75 p.

Grojaraščio kūrimas

1. Telefonui veikiant laukimo režimu palaikykite nuspaudę [MP3].
2. Paspauskite <**Pasirinktis(ys)**> ir pasirinkite **Įtraukti į sąrašą** → **Įtraukti viską** arba **Įtraukti failus**.
3. Norėdami pasirinkti **Įtraukti failus**, paspauskite [i/OK], pasirinkite norimus failus ir paspauskite <**Rinktis**>.
4. Norėdami grįžti į MP3 grotuvo ekraną, paspauskite <**Atgal**>.

MP3 failo paleidimas

1. MP3 grotuvo ekrane paspauskite [i/OK].
2. Grojant įrašą naudokite šiuos mygtukus:
   - Aukštyn: sustabdo ar atnaujina įrašo grojimą.
   - Kairėn: grąžina į ankstesnį failą.
   - Dešinėn: peršoka prie kito failo.
   - ▲/▼ : nustato garsumą.
   - Žemyn: sustabdo grojamą įrašą.

Naršymas tinkle

Naudodami įmontuotą WAP naršyklę galite paprastai prisijungti prie belaidžio tinklo ir gauti pačias naujausias paslaugas ir informaciją bei mėgautis iš tinklo parsisiųstais duomenimis.

Tinklo naršyklės paleidimas

Telefonui veikiant laukimo režimu paspauskite [ℹ/OK].

Naršyklės paleidimas

- Jei norite judėti per naršyklės elementus, spauskite [aukštyn] arba [žemyn].
- Norėdami pasirinkti elementą, paspauskite <**Pasirinktis(ys)**> ir pasirinkite **Rinktis**.
- Jei norite grįžti į ankstesnį puslapį, paspauskite <**Pasirinktis(ys)**> ir pasirinkite **Atgal**.
- Norėdami pasiekti naršyklės pasirinktis, paspauskite <**Meniu**>.

Telefonų knygos naudojimas

Įrašo įtraukimas

Į telefono atmintį:

1. Telefonui veikiant laukimo režimu įveskite telefono numerį ir paspauskite <**Pasirinktis(ys)**>.
2. Pasirinkite **Išsaugoti adresatą** → **Telefonas** → numerio tipą.
3. Nurodykite kontaktinę informaciją: vardą, pavardę, mobiliojo telefono numerį, namų telefono numerį, darbo telefono numerį, kitą numerį, el. pašto adresą, skambintojo atpažinimą, skambučio signalą, grupę ir pastabas.
4. Norėdami išsaugoti įrašą paspauskite <**Saugoti**>.

Įrašo įtraukimas *(tęsinys)*

Į SIM kortelę:

1. Telefonui veikiant laukimo režimu įveskite telefono numerį ir paspauskite <**Pasirinktis(ys)**>.
2. Pasirinkite **Išsaugoti adresatą** → **SIM**.
3. Įveskite vardą.
4. Norėdami išsaugoti įrašą paspauskite <**Saugoti**>.

Įrašo radimas

1. Telefonui veikiant laukimo režimu paspauskite <**Adresatai**>.
2. Pasirinkite įrašą.
3. Norėdami rinkti numerį, pereikite prie numerio ir paspauskite [ ], o norėdami redaguoti informaciją apie adresatą, paspauskite [OK].

Vardo kortelės kūrimas ir siuntimas

1. Telefonui veikiant laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Telefonų knyga** → **Mano vardo kortelė**.
2. Nurodykite savo kontaktinę informaciją.
3. Norėdami išsaugoti vardo kortelę, paspauskite <**Saugoti**>.
4. Norėdami vardo kortelę siųsti kitiems žmonėms paspauskite <**Pasirinktis(ys)**> ir pasirinkite **Siųsti** → siuntimo būdą.

Žinučių siuntimas

Tekstinės žinutės (SMS) siuntimas

1. Telefonui veikiant laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės** → **Kurti žinutė** → **Teksto žinutė**.
2. Įveskite žinutės tekstą.
3. Paspauskite <**Pasirinktis(ys)**> ir pasirinkite **Saug. ir siųsti** arba **Tik siųsti**.
4. Įveskite adresatų numerius.
5. Norėdami išsiųsti žinutę, paspauskite [OK].

Daugialypės žinutės (MMS) siuntimas

1. Telefonui veikiant laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės** → **Kurti žinutė** → **Daugialypė žinutė**.
2. Pasirinkite **Tema**.
3. Įveskite žinutės temą ir paspauskite [OK].
4. Pasirinkite **Paveikslėlis ir vaizdo** arba **Garsas**.
5. Norėdami pasirinkti **Paveikslėlis ir vaizdo**, pasirinkite **Įtraukti paveikslėlį** arba **Pridėti vaizdą** ir įtraukite paveikslėlį arba vaizdo įrašą.

   Norėdami pasirinkti **Garsas**, pasirinkite **Įtraukti garsą** ir įtraukite garso įrašą.
6. Pasirinkite **Žinutė**.
7. Įveskite žinutės tekstą ir paspauskite [OK].
8. Paspauskite <**Pasirinktis(ys)**> ir pasirinkite **Siųsti**.
9. Įveskite adresatų numerius arba adresus.
10. Norėdami išsiųsti žinutę, paspauskite [OK].

El. laiško siuntimas

1. Telefonui veikiant laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės** → **Kurti žinutė** → **El. paštas**.
2. Pasirinkite **Tema**.
3. Įveskite el. laiško temą ir paspauskite [OK].
4. Pasirinkite **Žinutė**.
5. Įveskite el. laiško tekstą ir paspauskite [OK].
6. Pasirinkite **Failo pridėtas**.
7. Įtraukite paveikslėlį, vaizdą, garsą, muzikos ar dokumentų failų.
8. Paspauskite <**Pasirinktis(ys)**> ir pasirinkite **Siųsti**.
9. Įveskite elektroninio pašto adresą.
10. Norėdami išsiųsti el. laišką, paspauskite [OK].

Žinučių peržiūra

Teksto žinutės peržiūra

Kai parodomas pranešimas:

1. Paspauskite <**Peržiūra**>.
2. Iš gautų žinučių aplanko pasirinkite žinutę.

Iš gautų žinučių aplanko:

1. Telefonui veikiant laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės** → **Mano žinutė** → **Gautos žinutės**.
2. Pasirinkite SMS žinutę ( ).

Daugialypės žinutės peržiūra

Kai parodomas pranešimas:

1. Paspauskite <**Peržiūra**>.
2. Paspauskite <**Pasirinktis(ys)**> ir pasirinkite **Atnaujinti**.
3. Iš gautų žinučių aplanko pasirinkite žinutę.

Iš gautų žinučių aplanko:

1. Telefonui veikiant laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės** → **Mano žinutė** → **Gautos žinutės**.
2. Pasirinkite MMS žinutę ( ).

El. laiško peržiūra

1. Telefonui veikiant laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės** → **Mano žinutė** → **El. pašto dėžutė**.
2. Pasirinkite abonementą.
3. Norėdami atsisiųsti naujus el. laiškus arba antraštes, paspauskite <**Taip**>.
4. Pasirinkite el. laišką ar antraštę.
5. Jei pasirinkote antraštę, spauskite <**Pasirinktis(ys)**> ir pasirinkite **Atnaujinti**.

„Bluetooth“ naudojimas

Jūsų telefone esanti „Bluetooth“ technologija leidžia prisijungti prie belaidžio tinklo ir keistis duomenimis su kitais „Bluetooth“ įrenginiais, naudotis laisvų rankų įranga ar valdyti telefoną iš toli.

„Bluetooth“ įjungimas

Telefonui veikiant laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustatymai** → **Bluetooth** → **Aktyvinimas** → **Įjungtas**.

„Bluetooth“ įrenginio paieška ir susijungimas su juo

1. Telefonui veikiant laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Parametrai** → **Bluetooth** → **Mano įrenginiai** → **Ieškoti naujų įrenginių**.
2. Pasirinkite įrenginį.
3. Įveskite „Bluetooth“ PIN kodą ar kito įrenginio „Bluetooth“ PIN kodą (jei jis tokį turi) ir paspauskite <**OK**>.

   Kai kito įrenginio savininkas įves tą patį kodą, susijungimas bus baigtas.

Duomenų siuntimas

1. Atidarykite programą **Telefonų knyga**, **Failų tvarkytuvė** arba **Kalendorius**.
2. Pereikite prie elemento.
3. Paspauskite <**Pasirinktis(ys)**> ir pasirinkite **Siųsti (kaip)** → **Bluetooth**.
4. Pasirinkite įrenginį.
5. Jei reikia, įveskite „Bluetooth“ PIN kodą ir paspauskite <**OK**>.

Duomenų gavimas

Jei norite priimti duomenis naudodami „Bluetooth“, jūsų telefone turi būti įjungta „Bluetooth“ funkcija.

Jei reikia, norėdami patvirtinti gavimą paspauskite <**Taip**>.

.Teksto įvedimas

AB, T9, skaičių ir simbolių režimai

Rašydami žinutes, darydami įrašus telefonų knygoje ar kalendoriuje, tekstą galite įvesti naudodami AB, T9, skaičių ar simbolių režimus.

Teksto įvesties režimo pakeitimas

Kai žymeklis yra teksto lauke, matyti teksto įvesties režimo indikatorius.

- Norėdami įjungti T9 (T9Ab) ar AB (ABAb) režimą, palaikykite nuspaudę [*]. Atsižvelgdami į šalies kalbą, galite naudoti tik tai kalbai pritaikytą teksto įvesties režimą.
- Norėdami perjungti didžiųjų arba mažųjų raidžių registrą arba įjungti skaičių (123) režimą, paspauskite [*].
- Norėdami įjungti simbolių režimą, palaikykite nuspaudę [#].

AB režimo naudojimas

Spauskite tinkamą mygtuką, kol ekrane atsiras pageidaujamas simbolis ar raidė.

Myg-tukai	Raidžių ir simbolių rodymo tvarka	
	Didžiosios raidės	**Mažosios raidės**
1	. , - ? ! @ : ( ) / _ 1	
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	Space + = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

Patarimai, kaip naudoti AB režimą

- Jei norite tą pačią raidę įvesti du kartus arba kitą raidę tuo pačiu mygtuku, luktelėkite, kol žymeklis automatiškai pasislinks į dešinę, arba paspauskite [dešinėn]. Tada įveskite kitą raidę.
- Norėdami palikti tarpelį, paspauskite [#].
- Spauskite naršymo mygtukus, jei norite judinti žymeklį.
- Norėdami po vieną ištrinti simbolius, paspauskite [**C**]. Norėdami ištrinti visą tekstą ekrane, palaikykite nuspaudę [**C**].

T9 režimo naudojimas

T9 – tai nuspėjamo teksto įvesties režimas, leidžiantis įvesti bet kurią raidę paspaudžiant mygtuką vieną kartą.

Žodžio įvedimas telefonui veikiant T9 režimu

1. Pradėdami įvesti žodį, paspauskite vieną iš [**2**]-[**9**] mygtukų. Kiekvienai raidei spauskite mygtuką vieną kartą.

   Pavyzdžiui, norėdami įvesti *HELLO* T9 režimu paspauskite [**4**], [**3**], [**5**], [**5**] ir [**6**] *HELLO*.

   T9 režimas nuspėja jūsų rašomą žodį ir kiekvieną kartą spaudžiant mygtuką jis gali keistis.
2. Prieš redaguodami ar trindami simbolius, įveskite visą žodį.
3. Kai pasirodo teisingas žodis, pereikite prie 4 žingsnio. Priešingu atveju spauskite [**0**] norėdami pamatyti kitus pasirenkamus žodžius jūsų paspaustiems mygtukams.

   Pavyzdžiui, žodžiams *OF* ir *ME* naudokite [**6**] ir [**3**].
4. Norėdami palikti tarpą ir įvesti kitą žodį, paspauskite [#].

Patarimai naudojant T9 režimą

- Norėdami automatiškai padėti tašką arba apostrofą, paspauskite [**1**].
- Norėdami palikti tarpelį, paspauskite [#].
- Spauskite naršymo mygtukus, jei norite judinti žymeklį.
- Norėdami po vieną ištrinti simbolius, paspauskite [**C**]. Norėdami ištrinti visą tekstą ekrane, palaikykite nuspaudę [**C**].

Naujo žodžio įtraukimas į T9 žodyną

Kai kurioms kalboms ši funkcija netaikoma.

1. Įveskite žodį, kurį norite įtraukti.

2. Paspaudę [**0**] pamatysite kitus pasirenkamus žodžius. Kai nebelieka pasirenkamų žodžių, apatinėje eilutėje pasirodo užrašas **Įtraukti**.
3. Paspauskite <**Įtraukti**>.
4. Įsijungę AB režimą, įveskite norimą žodį ir paspauskite <**OK**>.

Skaičių režimo naudojimas

Naudodami skaičių režimą galite įvesti skaičius.

Paspauskite mygtukus, atitinkančius norimus skaitmenis.

Simbolių režimo naudojimas

Naudodami simbolių režimą galite įvesti simbolius.

Norėdami...	**Paspauskite...**
matyti daugiau simbolių	mygtuką [Aukštyn] arba [Žemyn].
pasirinkti simbolį	atitinkamo skaitmens mygtuką.
ištrinti įvestus simbolius	[**C**].
įvesti simbolius	<**OK**>.

Skambinimo funkcijos

Sudėtingesnės skambinimo funkcijos

Skambinimas

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, įveskite vietovės kodą ir telefono numerį.
2. Paspauskite [ ].

- Paspaudę [**C**] ištrinsite paskutinį skaitmenį, o jei palaikykite nuspaudę [**C**], ištrinsite visus ekrane įvestus skaitmenis. Norėdami pataisyti neteisingą skaitmenį, galite perkelti žymeklį.
- Palaikykite nuspaudę [*], jei norite tarp skaitmenų įvesti tarpą.

Skambinimas į užsienį

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, palaikykite nuspaudę [**0**]. Atsiras simbolis **+**.
2. Surinkite šalies, vietovės kodą ir numerį, tada paspauskite [ ].

Paskutinių skambučių numerių perrinkimas

1. Norėdami pamatyti paskutinių skambučių sąrašą, telefonui veikiant laukimo režimu paspauskite [ ].
2. Pereikite prie reikiamo numerio ir paspauskite [ ].

Skambinimas telefonų knygos numeriu

Išsaugoję numerį, galite jį surinkti pažymėdami jį telefonų. ▶ 32 p.

Taip pat, naudodamiesi sparčiojo sąrašo funkcija, galite skaičių mygtukams priskirti dažniausiai naudojamus numerius. ▶ 34 p.

Galite greitai surinkti SIM kortelėje išsaugotą numerį, naudodami išsaugant priskirtą įrašo vietos numerį.

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, įveskite įrašo vietos numerį ir paspauskite [#].
2. Norėdami peržiūrėti kitus numerius spauskite mygtukus [kairėn] ar [dešinėn].
3. Norėdami surinkti reikiamą numerį, paspauskite <**Rinkti**> arba [ ].

Pokalbio pabaiga

Paspauskite [ ].

Atsiliepimas

Jei jums kas nors skambina, telefonas skamba ir rodo gaunamo skambučio paveikslėlį.

Norėdami atsiliepti, paspauskite <**Priimti**> arba [ ].

Patarimai, kaip atsiliepti

- Jei įjungta funkcija **Ats. bet kuriuo**, galite spausti bet kurį mygtuką, išskyrus <**Atmesti**> arba [ ]. ▶ 71 p.
- Norėdami skambutį atmesti, paspauskite <**Atmesti**> arba [ ].
- Norėdami atmesti skambutį arba išjungti signalo garsą (atsižvelgiant į nustatymą **Garsumo mygtukas**), palaikykite paspaudę [▲/▼]. ▶ 70 p.

Praleistų skambučių peržiūra

Jei yra praleistų skambučių, ekrane parodomas jų skaičius.

1. Paspauskite <**Žiūrėti**>.
2. Jei reikia, peržiūrėkite praleistus skambučius.
3. Norėdami surinkti reikiamą numerį, paspauskite [ ].

Ausinių naudojimas

Naudokitės ausinėmis, kai norite skambinti arba atsakyti į skambučius, nelaikydami rankoje telefono.

Ausines įjunkite į dešinėje telefono pusėje esančią jungtį. Ausinės mygtukas veikia taip:

Norėdami...	**Paspauskite...**
pakartoti paskutinį skambutį	mygtuką dukart.
atsiliepti	mygtuką.
baigti pokalbį	mygtuką.

Pasirinktys pokalbio metu

Pokalbio metu galite naudotis keliomis funkcijomis.

Garsumo reguliavimas pokalbio metu

Norėdami pakeisti garsiakalbio garsumą pokalbio metu, naudokite [▲/▼].

Norėdami padidinti garsumą, spauskite [▲], sumažinti – [▼].

Pokalbio atidėjimas ir atnaujinimas

Spauskite <**Sulaik.**> ar <**Atnaujinti**>, norėdami atidėti pokalbį arba jį atnaujinti.

Skambinimas antruoju numeriu

Jei jūsų tinklas tai palaiko, galite skambinti antruoju numeriu.

1. Norėdami atidėti skambutį, paspauskite <**Sulaik.**>.
2. Antruoju numeriu skambinkite įprastu būdu.
3. Norėdami pakeisti pokalbį, paspauskite <**Sukesti**>.
4. Norėdami baigti atidėtąjį pokalbį, paspauskite <**Pasirinktis(ys)**> ir pasirinkite **Atjungti**.
5. Norėdami baigti dabartinį pokalbį, paspauskite [ ].

Atsiliepimas į antrą skambutį

Pokalbio metu galite atsiliepti į kitą skambutį, jei jūsų tinklas tai palaiko ir yra įjungta laukiančio skambučio funkcija. ▶ 74 p.

1. Jei norite atsiliepti, paspauskite [ ]. Pirmasis skambutis bus automatiškai atidedamas.
2. Norėdami pakeisti pokalbį, paspauskite <**Sukesti**>.
3. Norėdami baigti atidėtąjį pokalbį, paspauskite <**Pasirinktis(ys)**> ir pasirinkite **Atjungti**.
4. Norėdami baigti dabartinį pokalbį, paspauskite [ ].

Garsiakalbio funkcijos naudojimas

Naudokite garsiakalbio funkciją, jei norite kalbėti ir klausytis, kai telefonas netoliese.

Norėdami suaktyvinti garsiakalbio funkciją, paspauskite [OK]. Norėdami vėl įjungti ausinę, dar kartą paspauskite šį mygtuką.

Priimamų skambučių pasirinkčių naudojimas

Paspauskite <**Pasirinktis(ys)**>, jei norite pokalbio metu pasiekti šias pasirinktis:

- **Garsiakalbis įjungtas**/**Normalus**: įjungti garsiakalbio funkciją arba grįžti į normalų režimą.
- **Meniu**: pasiekti telefono meniu funkcijas.
- **Mikrof. išj.**/**Mikrof. įj.**: išjungti telefono garsiakalbį, kad su jumis telefonu kalbantis žmogus jūsų negirdėtų, arba jį vėl įjungti.
- **Išjungti DTMF**/**Įjungti DTMS**: įjungti arba išjungti mygtukų signalus.

  ☑ Norėdami susisiekti su atsakikliu arba naudotis kompiuterizuota atsiliepimo į skambučius sistema, turite pasirinkti **Įjungti DTMS**.

- **Siųsti DTMF**: siųsti DTMF (Dual tone multi-frequency – dvigubo tono daugiadažnė operacija) tonus kaip grupę. DTMF yra tonai, kurie telefonuose skamba renkant numerį ar spaudant skaičių mygtukus. Ši pasirinktis naudinga, kai norite patvirtinti slaptažodį arba sąskaitos numerį automatizuotoje sistemoje, pvz., banko operacijų paslaugų sistemoje.
- **Telefonų knyga**: pasiekti adresatų sąrašą.
- **Prijungti**: nustatyti konferencinį pokalbį, į aktyvųjį pokalbį įtraukdami skambintoją, kurio skambutis atidėtas. Į konferencinį pokalbį galite įtraukti ne daugiau kaip 5 žmones.

- **Perduoti**: perduoti aktyvų skambutį skambintojui, kurio skambutis atidėtas. Du skambintojai gali kalbėtis tarpusavyje, neįtraukiami jūsų į pokalbį.
- **Atjungti**: baigti atidėtą pokalbį.
- **Pasirinkti vieną**: konferencinio pokalbio metu pasirinkti vieną iš šių pasirinkčių:

  Privatus: įjungti privatų pokalbį su vienu iš konferencinio pokalbio dalyvių. Kiti dalyviai gali bendrauti tarpusavyje. Baigę privatų pokalbį ir pasirinkę „Prisijungti prie konferencinio pokalbio“ galite tęsti konferencinį pokalbį.

  Pašalinta: išjungti vieną konferencinio pokalbio dalyvį.

Meniu funkcijos

Išvardytos visos meniu pasirinktys

Skambučių sąr. *(Meniu 1)*

Šį meniu naudokite, kai norite peržiūrėti rinktų, atsakytų ar praleistų skambučių numerius, pokalbių trukmę ir kainą, (jei šią funkciją palaiko jūsų SIM kortelė).

Jei norite pasiekti šį meniu, telefonui veikiant laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Skambučių sąr.**.

Esami adresatai *(Meniu 1.1)*

Šis meniu parodo vėliausiai rinktus, gautus ar praleistus skambučius.

Skambučių sąrašo naudojimas

1. Norėdami pereiti prie kito skambučio tipo, spauskite [Kairėn] ar [Dešinėn].
2. Jei norite peržiūrėti per skambučių sąrašą, spauskite [Aukštyn] ar [Žemyn].

3. Norėdami peržiūrėti informaciją apie skambutį, paspauskite [i/OK], o norėdami rinkti numerį – [ ].

Skambučių sąrašo pasirinkčių naudojimas

Peržiūrėdami informaciją apie adresatą paspauskite <**Pasirinktis(ys)**> ir pasirinkite vieną iš šių pasirinkčių:

- **Įkelti**: redaguoti numerį, kurį norite rinkti ar išsaugoti telefonų knygoje.
- **Išsaugoti adresatą**: išsaugoti numerį telefonų knygoje.
- **Siųsti žinutę**: pasirinktu numeriu siųsti SMS arba MMS žinutę.
- **Ištrinti**: ištrinti pasirinktą skambučių sąrašo įrašą ar visą sąrašą.

Praleisti skamb. *(Meniu 1.2)*

Šis meniu parodo vėliausių neatsakytų skambučių sąrašą.

Rinkti numeriai *(Meniu 1.3)*

Šis meniu parodo vėliausiai rinktus numerius.

Priimti skamb. *(Meniu 1.4)*

Šis meniu parodo vėliausiai priimtus skambučius.

Trinti viską *(Meniu 1.5)*

Šį meniu naudokite visų tipų skambučių įrašams ištrinti.

1. Norėdami pasirinkti, kuriuos skambučių tipus norite ištrinti, paspauskite [i/OK].
2. Paspauskite <**Ištrinti**>.
3. Norėdami patvirtinti trynimą, paspauskite <**Taip**>.

Skamb. trukmė *(Meniu 1.6)*

Šis meniu parodo priimtų ir siųstų skambučių trukmės įrašus. Tikrasis laikas jūsų paslaugos teikėjo pateiktoje sąskaitoje skirsis.

- **Pask. sk. trukmė**: patikrinti paskutinio pokalbio trukmę.
- **Iš viso skambinta**: patikrinti bendrą rinktų skambučių trukmę.
- **Iš viso priimta**: patikrinti bendrą visų atsakytų skambučių trukmę.

Norėdami iš naujo nustatyti chronometrą, paspauskite <**Valyti**>. Įveskite telefono slaptažodį.

☑ Iš anksto nustatytas slaptažodis yra **00000000**. Slaptažodį galite pakeisti. ▸ 78 p.

Skamb. kaina *(Meniu 1.7)*

Ši funkcija parodo skambučių kainą. Ši funkcija veikia tik jei ją palaiko SIM kortelė. Atminkite, kad ji nėra skirta sąskaitoms apskaičiuoti.

- **Pask. sk. kaina**: patikrinti paskutinio skambučio kainą.
- **Visų sk. kaina**: patikrinti bendrą visų skambučių kainą. Jei bendra kaina viršija maksimalią kainą, nustatytą pasirinktimi **Maks. kainos nustatymas**, prieš skambindami nustatykite skaitiklį iš naujo.
- **Maksimali kaina**: patikrinti maksimalios kainos limitą, nustatytą pasirinktimi **Maks. kainos nustatymas**.
- **Išvalyti laikmačius**: nustatyti kainos skaitiklius iš naujo.
- **Maks. kainos nustatymas**: nustatyti maksimalią kainą, už kurią galite skambinti.
- **Vieneto kaina**: nustatyti vieneto kainą, taikomą skaičiuojant jūsų pokalbių kainą.

Telefonų knyga *(Meniu 2)*

Telefonų numerius galite saugoti SIM kortelėje arba telefono atmintyje. SIM kortelės ir telefono atmintys yra atskiros, bet naudojamos kaip viena telefonų knyga.

Norėdami pasiekti šį meniu, telefonui veikiant laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Telefonų knyga**.

Adresatų sąrašas *(Meniu 2.1)*

Šį meniu naudokite ieškodami numerių telefonų knygoje.

Įrašo radimas

1. Įveskite keletą pirmųjų ieškomo vardo raidžių.
2. Pasirinkite vardą iš sąrašo.
3. Norėdami rinkti numerį, pereikite prie numerio ir paspauskite [ ], o norėdami redaguoti informaciją apie adresatą, paspauskite [OK].

Telefonų knygos pasirinkčių naudojimas

Peržiūrėdami informaciją apie adresatą, paspauskite <**Pasirinktis(ys)**> ir pasirinkite vieną iš šių pasirinkčių:

- **Redaguoti**: redaguoti informaciją apie adresatą.

- **Siųsti žinutę**: pasirinktu numeriu siųsti SMS ar MMS žinutę arba pasirinktu adresu – el. laišką.
- **Kopijuoti į**: kopijuoti adresatą į telefono atmintį ar SIM kortelę.
- **Siųsti (kaip)**: siųsti adresatą SMS ar MMS žinute, el. laišku arba naudojant „Bluetooth“.
- **Ištrinti**: ištrinti pasirinktą adresatą.

Pridėti naują adres. *(Meniu 2.2)*

Šį meniu naudokite, jei norite į telefonų knygą įtraukti naują adresatą.

Numerio išsaugojimas telefono atmintyje

1. Pasirinkite **Telefonas**.
2. Pakeiskite nustatymus arba įveskite informaciją apie adresatą.
   - **Vardas**/**Pavarde**: priskirti vardą.
   - **Mobilusis**/**Namai**/**Darbo**/**Faksograma**/**Kitas**: įtraukti numerį į bet kurią kategoriją.
   - **El. paštas**: priskirti el. pašto adresą.
   - **Skambintojo atpažinimas**: signalui priskirti paveikslėlį, kuris perspėtų sulaukus skambučio iš šio žmogaus.
   - **Skambučio signalas**: skambučiui priskirti signalą, kuris perspėtų sulaukus skambučio iš šio žmogaus.
   - **Grupė**: priskirti asmenį skambintojų grupei.
   - **Pastaba**: įtraukti pastabą apie šį žmogų.
3. Norėdami išsaugoti adresatą, paspauskite <**Saugoti**>.

Numerio išsaugojimas SIM kortelėje

1. Pasirinkite **SIM**.
2. Įveskite informaciją apie adresatą.
   - **Vardas**: priskirti vardą.
   - **Telefono numeris**: įtraukti numerį.
   - **Vieta**: priskirti įrašo vietos numerį.

   ☑ Jei adresatą įtrauksite į grupę, jam priskirsite skambintojo atpažinimo paveikslėlį ar skambučio signalą, jį reikės išsaugoti telefono atmintyje.
3. Norėdami išsaugoti adresatą, paspauskite <**Saugoti**>.

Grupė *(Meniu 2.3)*

Šį meniu naudokite norėdami sutvarkyti skambintojų grupių adresatus.

Naujos skambintojų grupės sukūrimas

1. Paspauskite <**Pasirinktis(ys)**> ir pasirinkite **Įtraukti**.
2. Įveskite grupės pavadinimą.
3. Pasirinkite skambintojo atpažinimo eilutę ir nustatykite paveikslėlį.
4. Pasirinkite skambučio signalo eilutę ir nustatykite melodiją.
5. Norėdami išsaugoti grupę paspauskite <**Saugoti**>.

Naujų narių įtraukimas į skambintojų grupę

1. Pasirinkite grupę.
2. Paspauskite <**Įtraukti**>.
3. Norėdami pasirinkti adresatus, kuriuos norite įtraukti, paspauskite [i/OK].
4. Paspauskite <**Rinktis**>.

Skambintojų grupių valdymas

Peržiūrėdami grupių sąrašą paspauskite <**Rinktis**> ir pasirinkite vieną iš šių pasirinkčių:

- **Peržiūra**: peržiūrėti pasirinktos grupės narius.
- **Įtraukti**: įtraukti naują grupę.
- **Redaguoti**: keisti grupės ypatybes.
- **Siųsti žinutę**: pasirinktiems nariams siųsti SMS ar MMS žinutę arba el. laišką.
- **Ištrinti**: ištrinti pasirinktą grupę ar visas grupes. Ištrynus grupę, grupės nariai iš telefonų knygos neištrinami.

Peržiūrėti spartųjį sąrašą *(Meniu 2.4)*

Šį meniu naudokite, kai norite aštuoniems dažniausiai naudojamiems numeriams priskirti sparčiojo sąrašo numerį (2–9).

Sparčiojo sąrašo numerio priskyrimas

1. Pasirinkite mygtuką nuo **2** iki **9**. **1** mygtukas skirtas balso pašto serveriui.
2. Iš adresatų sąrašo pasirinkite adresatą.
3. Jei adresatui yra priskirtas daugiau nei vienas numeris, pasirinkite reikiamą numerį.

Sparčiojo sąrašo įrašų tvarkymas

Sparčiojo sąrašo ekrane paspauskite <**Pasirinktis(ys)**> ir pasirinkite vieną iš šių pasirinkčių:

- **Įtraukti**: nepriskirtam mygtukui priskirti numerį.
- **Peržiūra**: peržiūrėti mygtukui priskirtą vardą ir numerį.
- **Keitimas**: pasirinktam mygtukui priskirti kitą numerį.
- **Pašalinti**: ištrinti mygtukui priskirtą sparčiojo sąrašo nustatymą.

Sparčiojo sąrašo įrašų rinkimas

Telefonui veikiant laukimo režimu, palaikykite nuspaudę atitinkamą mygtuką.

Mano vardo kortelė *(Meniu 2.5)*

Šį meniu naudokite norėdami sukurti vardo kortelę ir nusiųsti ją kitiems.

Vardo kortelės išsaugojimas

Vardo kortelės sukūrimo procedūra yra tokia pat kaip ir telefono numerio išsaugojimas telefono atmintyje. ▶ 33 p.

Vardo kortelės pasirinkčių naudojimas

Įrašę vardo kortelę, paspauskite <**Pasirinktis(ys)**> ir pasirinktie vieną iš šių pasirinkčių:

- **Redaguoti**: redaguoti vardo kortelę.
- **Siųsti**: vardo kortelę siųsti SMS ar MMS žinute, el. laišku arba naudodami „Bluetooth“.
- **Keistis kontakt. duom.**: keistis vardo kortelėmis su kitu žmogumi naudodami „Bluetooth“.
- **Ištrinti**: ištrinti vardo kortelę.

Savas numeris *(Meniu 2.6)*

Šią funkciją naudokite, kai norite patikrinti savo telefono numerius arba kiekvienam jų priskirti vardą. Čia padaryti pakeitimai neturi įtakos tikriesiems SIM kortelėje saugomiems abonento numeriams.

Valdymas *(Meniu 2.7)*

Šį meniu naudokite norėdami tvarkyti telefonų knygą.

- **Saugojimo vieta**: išsaugant adresatus pasirinkti numatytą vietą atmintyje. Jei pasirinkote **Klausti įrašant**, įrašant numerį telefonas paprašys pasirinkti vietą atmintyje.
- **Kopijuoti visus į tel.**: visus vardus, įrašytus SIM kortelėje, galite nukopijuoti į telefono atmintį.
- **Trinti viską**: ištrinti visus adresatus iš telefono atminties, SIM kortelės ar iš abiejų.
- **Atminties būsena**: peržiūrėti telefonų knygoje išsaugotų adresatų skaičių.

Paslaugos numeris *(Meniu 2.8)*

Naudokite šį meniu, jei norite peržiūrėti paslaugų teikėjo priskirtą tarnybų numerių rinkimo (Service Dialling Numbers – SDN) sąrašą, į kurį įeina pagalbos ir informacijos numeriai. Ši paslauga veikia tik jei jūsų SIM kortelė palaiko SDN.

1. Pereikite prie norimo numerio ir paspauskite <**Žiūrėti**>.
2. Paspauskite <**Rinkti**> arba [ ].

Programos *(Meniu 3)*

Naudokite šį meniu, jei norite žaisti „Java“ žaidimus, groti MP3 muzikos failus arba naudoti kitas patogias funkcijas, pvz., diktofonas, žadintuvas, skaičiuotuvas, keitiklis arba laikmatis. Dar galite telefono atmintyje saugomus telefonų knygos ir kalendoriaus duomenis sinchronizuoti su kompiuterio duomenimis.

Norėdami pasiekti šį meniu, telefonui veikiant laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Programos**.

Java pasaulis *(Meniu 3.1)*

Naudokite šį meniu, jei norite pasiekti įdiegtus „Java“ žaidimus ir atsisiųstas „Java“ programas.

„Java“ programų pasirinkčių naudojimas

„Java world“ ekrane pasirinkite **Ats. siūlomi failai**, paspauskite <**Pasirinktis(ys)**> ir pasirinkite vieną iš šių pasirinkčių:

- **Paleisti**: paleisti pasirinktą programą.
- **Ištrinti**: ištrinti pasirinktą programą arba visas programas, išskyrus įdiegtąsias.
- **Ypatybės**: galima peržiūrėti programos ypatybes.

- **Atnaujinti**: atnaujinti programą ir įdiegti naujausią jos versiją.
- **Apsauga**: apsaugoti programą nuo ištrynimo.
- **Siųsti informaciją**: SMS žinute siųsti URL, kuriame yra programa.

„Java“ nustatymų naudojimas

Galite pasirinkti ryšio profilį, kurį naudosite „Java“ paslaugoms pasiekti.

Meniu **Java pasaulis** pasirinkite **Parametrai** ir reikiamą profilį.

☑ Profilį galite redaguoti naudodami meniu **Ryšio nustatymai**. ▶ 78 p.

Atminties būsenos patikrinimas

Galite pažiūrėti, kiek atminties užima „Java“ žaidimai, taip pat visos ir naudojamos atminties kiekį. Dar galite peržiūrėti atsisiųstų žaidimų kiekį.

Meniu **Java pasaulis** pasirinkite **Atminties būsena**.

MP3 grotuvas *(Meniu 3.2)*

Naudokite šį meniu norėdami mėgautis muzika. Pirmiausia telefono atmintyje išsaugokite MP3 failus.

Muzikos failų atsisiuntimas arba gavimas

Šiais būdais galite MP3 failus išsaugoti telefono atmintyje:

- Atsisiųskite iš belaidžio tinklo ▶ 44 p.
- Atsisiųskite iš kompiuterio naudodami pasirenkamą „Samsung PC Studio II“ programą ▶ „Samsung PC Studio II“ vartotojo vadove
- Naudodami aktyvųjį „Bluetooth“ ryšį ▶ 77 p.

Atsisiųsti ar gauti failai saugomi aplanke **Muzika**. ▶ 59 p.

Grojaraščio kūrimas

1. MP3 grotuvo ekrane paspauskite <**Pasirinktis(ys)**> ir pasirinkite **Įtraukti į sąrašą** → **Įtraukti viską** arba **Įtraukti failus**.
2. Norėdami pasirinkti **Įtraukti failus** paspauskite [i/OK], pasirinkite failus, kuriuos norite įtraukti, ir paspauskite <**Rinktis**>.
3. Norėdami grįžti į MP3 grotuvo ekraną, paspauskite <**Atgal**>.

Muzikinių failų klausymas

1. MP3 grotuvo ekrane paspauskite <**Pasirinktis(ys)**> ir pasirinkite **Groti**.
2. Norėdami naudoti telefono garsiakalbį, pasirinkite **Telefonas**. Norėdami naudoti „Bluetooth“ ausinę pasirinkite **SV ausinės**, tada suraskite ausinę ir ją prijunkite.

Peržiūrėdami įrašą naudokite šiuos mygtukus:

Mygtukai	Funkcija
Aukštyn	Sustabdo ar atnaujina grojamą įrašą.
Kairėn	Grąžina į ankstesnį failą.
Dešinėn	Peršoka prie kito failo.
Žemyn	Sustabdo grojamą įrašą.
▲/▼	Reguliuoja garsumo lygį.
1	Įjungia arba išjungia 3D garsą.
2	Pakeičia išvaizdos tipą.
3	Pakeičia kartojimo režimą.
4	Pakeičia ekvalaizerio režimą.
6	Įjungia ir išjungia maišymo režimą.

MP3 grotuvo pasirinkčių naudojimas

MP3 grotuvo ekrane paspauskite <**Pasirinktis(ys)**>, jei norite pasiekti šias pasirinktis:

- **Groti** /**Pauzė**: pradėti arba sustabdyti perklausymą.
- **Atidaryti sąrašą**: pasiekti dabartinį grojaraštį.
- **Eiti į muzikos apl.**: pasiekti aplanką **Muzika**.
- **Siųsti (kaip)**: siųsti failą el. paštu arba naudojant „Bluetooth“.
- **Nustatyti kaip**: nustatyti failą kaip skambučio signalą arba kaip telefonų knygos įrašo skambučio signalą.
- **Pašalinti iš sąrašo**: iš grojaraščio pašalinti pasirinktą failą.
- **Parametrai**: keisti numatytuosius nustatymus muzikiniams failams groti.

  Kartojimo režimas: pasirinkti kartojimo režimą.

  Maišymas: nustatyti, kad muzikiniai failai MP3 grotuve būtų grojami atsitiktine tvarka.

Ekvalaizeris: pasirinkti ekvalaizerio nustatymą.

3D garsai: įjungti arba išjungti 3D garsą.

Išvaizda: pasirinkti išvaizdos tipą.

Tūris: pasirinkti garsumo lygį.

- **Ypatybės**: peržiūrėti failo ypatybes.

Grojaraščio pasiekimas

MP3 grotuvo ekrane paspauskite <**Pasirinktis(ys)**> ir pasirinkite **Atidaryti sąrašą**.

Paspauskite <**Pasirinktis(ys)**> ir pasirinkite vieną iš šių pasirinkčių:

- **Groti**: paleisti pasirinktą failą.
- **Įtraukti į sąrašą**: įtraukti failus į grojaraštį.
- **Pakeisti tvarką**: perkelti pasirinktą failą į norimą vietą grojaraštyje.
- **Pašalinti**: iš grojaraščio pašalinti pasirinktą failą arba visus failus.
- **Ypatybės**: peržiūrėti failo ypatybes.

Balso įrašymas *(Meniu 3.3)*

Šį meniu naudokite balso komentarams įrašyti. Balso įrašas gali trukti iki 1valandos.

Balso komentaro įrašymas

1. Norėdami pradėti įrašymą, paspauskite [Aukštyn].
2. Kalbėkite į mikrofoną.

   Norėdami sustabdyti ar tęsti įrašymą, paspauskite [Aukštyn].
3. Norėdami baigti įrašymą paspauskite <**Baigti**> arba [Žemyn]. Balso komentaras įrašomas automatiškai.
4. Norėdami perklausyti balso komentarą, paspauskite [Aukštyn].

Balso komentaro perklausa

1. Balso įrašymo ekrane paspauskite <**Pasirinktis(ys)**> ir pasirinkite **Perkelti prie balso įrašų**.
2. Pasirinkite balso komentarą.

Peržiūrėdami įrašą naudokite šiuos mygtukus:

Mygtukai	Funkcija
Aukštyn	Sustabdo ar atnaujina grojamą įrašą.
Kairėn	Suka komentarą atgal.
Dešinėn	Suka komentarą į priekį.
▲/▼	Reguliuoja garsumą.
Žemyn	Sustabdo grojamą įrašą.

Įrašymo režimo pakeitimas

Galite pakeisti balso įrašymo režimą. Šiuo nustatymu nurodoma ilgiausia įrašo trukmė. Prieš įrašydami komentarą paspauskite <**Pasirinktis(ys)**> ir pasirinkite **Nustatymai** → įrašymo režimą:

- **Daugialypės žinutės apribojimas**: įrašyti MMS žinute siunčiamą balso komentarą.
- **El. pašto apriboj.**: įrašyti el. paštu siunčiamą balso komentarą.
- **Ilgiausiai 1 valandą**: įrašyti balso komentarą, kurio trukmė neviršytų vienos valandos.

Pasaulio laikas *(Meniu 3.4)*

Naudokite šį meniu norėdami nustatyti vietinę laiko juostą ir sužinoti, kiek valandų kitoje pasaulio šalyje.

Pasaulio laiko peržiūra

1. Pasaulio žemėlapyje paspauskite [Žemyn].
2. Norėdami pasirinkti reikiamą miestą, paspauskite mygtuką [Kairėn] arba [Dešinėn]. Judant laiko juostai, rodomas konkrečios laiko juostos laikas ir data.
3. Norėdami pasirinktą miestą išsaugoti kaip savo vietinę laiko zoną, paspauskite [*i*/OK].

Vasaros laiko taikymas

1. Pasaulio žemėlapyje paspauskite <**Pasirinktis(ys)**> ir pasirinkite **Nustatyti vasaros l.**.
2. Norėdami pasirinkti reikiamą laiko juostą, paspauskite [*i*/OK].
3. Paspauskite <**Saugoti**>.

Skambutis *(Meniu 3.5)*

Naudokite šį meniu, jei norite nustatyti skambučius. Įprasto signalo tipas atitinka skambučio signalo tipo nustatymus. Žadinimo signalui garso nustatymai įtakos neturi.

Skambučio nustatymas

1. Pasirinkite skambučio tipą.
2. Nustatykite visas skambučio pasirinktis.
   - **Skambutis**: suaktyvinti skambutį.
   - **Žadint. laikas**: įvesti laiką, kada turėtų pasigirsti signalas.
   - **AM/PM**: pasirinkti **AM** arba **PM** 12 valandų laiko formatu.
   - **Kartoti**: pasirinkti kartojimo vienetą.
   - **Žadint. tonas**: pasirinkti žadintuvo toną.
3. Paspauskite <**Saugoti**>.

Žadintuvo išjungimas

- Jei norite, kad ne žadinimo skambutis dar kartą įsijungtų vėliau, paspauskite bet kurį mygtuką.
- Jei norite įjungti žadinimo skambučio signalą, paspauskite <**Patvirti**> arba [i/OK].

  Paspauskite bet kurį mygtuką, išskyrus <**Patvirti**> ir [i/OK], ir skambutis vėl įsijungs po 5 minučių. Tai galite pakartoti ne daugiau kaip 5 kartus.

Skambučio nustatymas, kad jis skambėtų net išjungus telefoną

Žadintuvo ekrane paspauskite **Auto. įjungimas** → **Įjungtas**.

Jei tuo metu, kai turi skambėti žadintuvas, telefonas išjungtas, jis automatiškai įsijungia ir pradeda skambėti.

Sinchr. su PIM *(Meniu 3.6)*

Naudokite šį meniu, jei norite asmeninius duomenis sinchronizuoti su atitinkamomis kompiuterio programomis naudodami pasirenkamą „WideSync“ programą.

Sinchronizacijos profilio kūrimas

1. Paspauskite <**Įtraukti**>.
2. Kurdami profilį nurodykite šią informaciją:
   - **Profilio pavadinimas**: įvesti profilio pavadinimą.
   - **Sinchr. kategorija**: pasirinkti programas, kurias norite sinchronizuoti.
   - **Sinchr. tipas**: pasirinkti sinchronizacijos tipą.
   - **Sinchr. protokolas**: pasirinkti ryšio tipą.
3. Norėdami išsaugoti profilį, paspauskite <**Saugoti**>.

Sinchronizacijos paleidimas

1. Įsitikinkite, kad jūsų kompiuteryje yra įdiegtos programos „MS Outlook“ ir „WideSync“, o telefonas ir kompiuteris yra sujungti USB kabeliu arba aktyviu „Bluetooth“ ryšiu.
2. Atidarykite programą „MS Outlook“.
3. Sinchronizacijos su PIM ekrane pasirinkite profilį.
4. Paspauskite [i/OK].

Sinchronizacijos pasirinkčių naudojimas

Sinchronizacijos su PIM ekrane paspauskite <**Pasirinktis(ys)**>, jei norite pasiekti šias pasirinktis:

- **Pradėti sinchr.**: pradėti pasirinkto profilio sinchronizaciją.
- **Rezult. peržiūra**: rodyti paskutinės sinchronizacijos rezultatus.
- **Naujas sinchr. prof.**: įtraukti naują profilį.
- **Red. sinchr. profilį**: pakeisti profilio ypatybes.
- **Ištrinti**: ištrinti pasirinktą profilį arba visus profilius.

Skaičiuotuvas *(Meniu 3.7)*

Šį meniu naudokite pagrindinėms aritmetinėms funkcijoms – sudėčiai, atimčiai, daugybai ir dalybai – atlikti.

1. Įveskite pirmąjį skaičių.
   - Norėdami įterpti dešimtainio skaičiaus kablelį arba skliaustelius, paspauskite <**.()**>.
   - Norėdami perkelti žymeklį paspauskite [*] arba [#].
2. Norėdami pasiekti norimą matematinę funkciją, paspauskite vieną iš naršymo mygtukų.
3. Įveskite antrąjį skaičių.
4. Norėdami peržiūrėti rezultatą, paspauskite [i/OK].
5. Jei reikia, norėdami tęsti skaičiavimą pakartokite antrąjį žingsnį.

Keitiklis *(Meniu 3.8)*

Šį meniu naudokite įprastoms keitimo operacijoms, pavyzdžiui, valiutos ir temperatūros, atlikti.

1. Pasirinkite keitiklį.
2. Paspauskite mygtuką [Kairėn] arba [Dešinėn], jei norite pasirinkti pirminį vienetą, ir paspauskite [Žemyn].

3. Įveskite keičiamą reikšmę ir paspauskite [Žemyn].
   - Norėdami įterpti dešimtainio skaičiaus kablelį, paspauskite [*].
   - Paspauskite [#], jei norite keisti temperatūrą aukščiau nulio (+) arba žemiau nulio (–).
4. Paspauskite mygtuką [Kairėn] arba [Dešinėn], kad pasirinktumėte vienetą, į kurį norite keisti.

   Reikšmė, ekvivalentiška jūsų įvestai, parodoma ekrane.

☑ Naudodami valiutos keitiklį galite peržiūrėti ir nustatyti valiutos kursus paspausdami <**Perž. kursą**>.

Laikmatis *(Meniu 3.9)*

Šį meniu naudokite laikotarpiui, kurį turėtų skaičiuoti telefonas, nustatyti. Kai nurodytas laikotarpis praeis, telefonas apie tai praneš garsiniu signalu.

Laikmačio paleidimas

1. Paspauskite <**Nustatyti**>.
2. Įveskite laiką, kurį norite skaičiuoti, ir paspauskite <**OK**>.
3. Norėdami pradėti skaičiuoti laiką paspauskite [i/OK].

Laikmačio sustabdymas

- Suskambėjus laikmačio signalui paspauskite bet kurį mygtuką.
- Laikmačio ekrane paspauskite [i/OK], jei norite laikmatį sustabdyti prieš pradedant jam skambėti.

Chronometras *(Meniu 3.0)*

Šį meniu naudokite praėjusiam laikui skaičiuoti. Maksimalus laikas yra 10 valandų.

1. Norėdami paleisti chronometrą, paspauskite [i/OK].
2. Norėdami patikrinti intervalą, paspauskite [i/OK].
   Šį veiksmą galite pakartoti ne daugiau kaip 3 intervalams.

SIM AT *(Meniu 3.*)*

Šiuo meniu galima naudotis tik jei naudojate SIM-AT kortelę, kuri palaiko SIM programos įrankių rinkinio meniu ir teikia tokias papildomas paslaugas kaip naujienos, orų prognozė, sportas, pramogos ir vietos nustatymas. Siūlomos paslaugos gali skirtis atsižvelgiant į paslaugų teikėjo planą. Daugiau informacijos ieškokite SIM kortelės naudojimo instrukcijoje arba susisiekite su savo paslaugų teikėju.

Lankytojas *(Meniu 4)*

Belaidžio programų protokolo (WAP) naršyklė jūsų telefone leidžia naudotis belaidžiu tinklu. Naudodami belaidį tinklą galite sužinoti naujausią informaciją ir pasiekti daugybę įvairaus turinio daugialypės terpės elementų, pvz., žaidimų, ekrano fonų, skambėjimo tonų ir muzikos failų.

Norėdami pasiekti šį meniu, telefonui veikiant laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Lankytojas**.

Pagrindinis puslapis URL *(Meniu 4.1)*

Šį meniu naudokite, jei norite telefoną prijungti prie tinklo ir atsisiųsti belaidžio interneto paslaugų teikėjo pagrindinį puslapį. Dar telefonui veikiant laukimo režimu galite paspausti [1/OK].

Tinklo naršyklės paleidimas

Norėdami...	Paspauskite...
judėti naršyklės elementais	mygtuką [Aukštyn] arba [Žemyn].
pasirinkti naršyklės elementą	<**Pasirinktis(ys)**> ir paspauskite **Rinktis**.
grįžti į ankstesnį puslapį	<**Pasirinktis(ys)**> ir pasirinkite **Atgal**.

Puslapio pasirinkčių naudojimas

Bet kuriame tinklo naršyklės puslapyje paspauskite <**Meniu**>, jei norite pasiekti šias pasirinktis:

- **Žymekliai**: pažymėti dabartinį puslapį ir pasiekti žymeklių sąrašą.
- **Įkrauti vėl**: atnaujinti dabartinį puslapį, įtraukiant atnaujintą informaciją.
- **Namų psl.**: grįžti į pagrindinį puslapį.
- **Eiti į URL**: rankiniu būdu įvesti URL adresą.
- **Rodyti URL**: rodyti dabartinio tinklalapio URL adresą. Taip pat galite nustatyti, kad dabartinis puslapis būtų tinklo naršyklės pagrindinis puslapis.
- **Valyti saug.**: išvalyti saugyklą. Saugykla yra laikina atmintis, kurioje saugomi vėliausiai lankyti tinklalapiai.
- **Gautos žinutės**: tinklo naršyklėje pasiekti naujienų žinutes.

- **Parodyti vaizdą**: dabartiniame tinklalapyje rodyti vaizdus.
- **Sertifikatai**: pasiekti informaciją apie sertifikatus.

Tinklo naršyklės uždarymas

Norėdami uždaryti naršyklę, paspauskite [⏻].

Žymekliai *(Meniu 4.2)*

Šį meniu naudokite URL adresams išsaugoti, kad galėtumėte greitai pasiekti tinklalapius.

Žymeklio įtraukimas

1. Pasirinkite tuščią vietą.
2. Įveskite žymeklio pavadinimą ir paspauskite [žemyn].
3. Įveskite URL adresą ir paspauskite <**Saugoti**>.

Pažymėto puslapio pasiekimas

Pasirenkant žymeklio elementą įjungiama tinklo naršyklė ir pasiekiamas susijęs tinklalapis.

Žymeklių pasirinkčių naudojimas

Išsaugoję elementą paspauskite <**Pasirinktis(ys)**> ir pasirinkite vieną iš šių pasirinkčių:

- **Eiti į URL**: pasiekti pažymėtą tinklalapį.
- **Redaguoti**: redaguoti URL adresą ir žymeklio pavadinimą.
- **Ištrinti**: ištrinti pasirinktą žymeklį ar visus žymeklius.

http:// *(Meniu 4.3)*

Naudokite šį meniu, jei norite URL adresą įvesti rankiniu būdu ir pasiekti susijusį tinklalapį.

WAP profilis *(Meniu 4.4)*

Naudokite šį meniu norėdami pasirinkti ryšio profilį belaidžio tinklo prieigai. Profilį dar galite įtraukti arba redaguoti. ▶ 78 p.

Valyti saug. *(Meniu 4.5)*

Šį meniu naudokite saugykloje saugomai informacijai išvalyti.

Žinutės *(Meniu 5)*

Naudokite meniu **Žinutės**, jei norite siųsti ir gauti teksto žinutes, daugialypes žinutes ir el. laiškus. Taip pat galite naudoti naujienų žinučių ir tinklo žinučių funkcijas.

Norėdami pasiekti šį meniu, telefonui veikiant laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės**.

Kurti žinutė *(Meniu 5.1)*

Naudokite šį meniu norėdami sukurti ir siųsti SMS, MMS ar el. laiškus.

Teksto žinutė *(Meniu 5.1.1)*

Trumpųjų žinučių paslauga (SMS) leidžia siųsti arba gauti teksto žinutes, kuriose gali būti paprastų paveikslėlių, animacijos ir melodijų.

1. Įveskite žinutės tekstą.

   ☑ Maksimalus leidžiamas simbolių skaičius žinutėje priklauso nuo jūsų paslaugų teikėjo. Jei rašydami žinutę viršysite maksimalų simbolių skaičių, žinutė bus padalyta.

2. Paspauskite <**Pasirinktis(ys)**>, jei norite kurdami žinutę pasiekti šias pasirinktis:
   - **Įterpti**: įtraukti šabloną, telefonų knygos įrašą ar žymeklį.
   - **Įtraukti paveikslėlį**/**Įtraukti animaciją**/**Įtraukti melodiją**: įtraukti paveikslėlį, animaciją ar melodiją.
   - **Pridėti**: pridėti vardo kortelę ar kalendoriaus duomenis kaip duomenis priede.
3. Baigę paspauskite <**Pasirinktis(ys)**> ir pasirinkite **Saug. ir siųsti** arba **Tik siųsti**.
4. Įveskite adresato numerį.

   Norėdami išsiųsti žinutę daugiau nei vienam gavėjui, užpildykite papildomus adresatų laukus.
5. Norėdami išsiųsti žinutę, paspauskite [*i*/OK].

Daugialypė žinutė *(Meniu 5.1.2)*

Daugialypių žinučių paslauga (MMS) leidžia iš telefono į telefoną ir iš telefono į el. paštą siųsti ir gauti daugialypes žinutes, kuriose yra teksto, paveikslėlių bei garso ir vaizdo įrašų.

1. Pasirinkite eilutę **Tema**.

2. Įveskite žinutės temą ir paspauskite [i/OK].
3. Pasirinkite eilutę **Paveikslėlis ir vaizdo** arba **Garsas** ir įtraukite paveikslėlį, vaizdo įrašą arba garso failą.

   ☑ • Didžiausias leistinas žinutės dydis gali skirtis, atsižvelgiant į paslaugų tiekėją.
   • Atsižvelgiant į failo tipą ar DRM (skaitmeninių teisių valdymas) sistemą, ne visus failus galima persiųsti.

4. Pasirinkite eilutę **Žinutė**.
5. Įveskite žinutės tekstą ir paspauskite [i/OK].
6. Paspauskite <**Pasirinktis(ys)**>, jei norite redaguodami žinutę pasiekti šias pasirinktis:
   - **Redaguoti**: redaguoti žinutės temą ar tekstą.
   - **Keisti paveiksl./Keisti vaizdo įr./Keisti garsą**: keisti įtrauktą elementą.
   - **Įtraukti puslapį**: įtraukti puslapius. Norėdami pereiti iš vieno puslapio į kitą, paspauskite [Kairėn] arba [Dešinėn].
   - **Ištrinti puslapį**: trinti pridėtą puslapį.
   - **Redaguoti puslapį**: keisti puslapio rodymo trukmę ar pereiti prie kito puslapio.
   - **Pridėti**: pridėti vardo kortelę ar kalendoriaus duomenis kaip duomenis priede.
   - **Valyti temą/Valyti pranešimą**: šalinti temą ar tekstą.
   - **Pašalinti laikmeną/Pašalinti garsą**: pašalinti įtrauktą elementą.
7. Pabaigę paspauskite <**Pasirinktis(ys)**> ir pasirinkite **Siųsti**.
8. Įveskite telefono numerį ar el. pašto adresą.

   Norėdami išsiųsti žinutę daugiau nei vienam gavėjui, užpildykite papildomus adresatų laukus.
9. Norėdami išsiųsti žinutę, paspauskite [i/OK].

El. paštas *(Meniu 5.1.3)*

Galite kurti iš siųsti el. laiškus, kuriuose yra teksto, garso įrašų ir paveikslėlių. Norėdami naudoti šią funkciją užsisakykite el. pašto paslaugą ir sukurkite el. pašto abonementą ir profilį. ▸ 56 p.

1. Pasirinkite eilutę **Tema**.
2. Įveskite el. laiško temą ir paspauskite [i/OK].
3. Pasirinkite eilutę **Žinutė**.
4. Įveskite el. laiško tekstą ir paspauskite [i/OK].

5. Pasirinkite eilutę **Failo pridėtas** ir pasirinkite vieną iš šių pasirinkčių, kokį failą įtraukti:
   - **Pridėti paveikslėlį**/**Pridėti vaizdą**/**Įtraukti garsą**/**Įtraukti muzikos įrašą**: įtraukti telefono atmintyje saugomus daugialypės terpės failus.

     Persiųsti galima ne visus failus. Tai priklauso nuo failo tipo ar DRM (skaitmeninių teisių valdymas) sistemos.

   - **Kiti failai**: įtraukti aplanke **Kiti failai** saugomus dokumentų failus.
   - **Pridėti**: pridėti vardo kortelę ar kalendoriaus duomenis kaip duomenis priede.
6. Paspauskite <**Pasirinktis(ys)**>, jei norite redaguodami el. laišką pasiekti šias pasirinktis:
   - **Redaguoti**: redaguoti temą ar tekstą.
   - **Pašalinti temą**/**Pašalinti žinutę**: šalinti temą ar tekstą.
   - **Pašalinti priedą**: trinti pasirinktą priedą.
   - **Pašalinti visus priedus**: trinti visus priedus.
7. Pabaigę paspauskite <**Pasirinktis(ys)**> ir pasirinkite **Siųsti**.
8. Įveskite el. pašto adresą.

   Norėdami išsiųsti el. laišką daugiau nei vienam gavėjui, užpildykite papildomus adresatų laukus.
9. Norėdami išsiųsti el. laišką, paspauskite [OK].

Mano žinutė *(Meniu 5.2)*

Šį naudokite meniu, jei norite pasiekti gautas ir išsiųstas žinutes bei tas, kurių nepavyko išsiųsti.

Gautos žinutės *(Meniu 5.2.1)*

Šiame aplanke saugomos visos jūsų gautos žinutės, išskyrus el. laiškus.

Žinutės peržiūra

Nurodydamos žinutės tipą žinučių sąraše gali atsirasti šios piktogramos:

- SMS
- MMS
- MMS pranešimas (: atnaujinama, : atnaujinti nepavyko)
- Balso paštas

- Naujienų žinutė iš tinklo serverių
- Jūsų paslaugų teikėjo išsiųstų žinučių su tinklo parametrais konfigūravimas
- CB žinutės (mobiliuoju ryšiu siunčiami pranešimai) nuo paslaugų teikėjo
- Pristatymo ataskaita apie išsiųstas žinutes

☑
- Remiantis DRM (skaitmeninių teisių valdymas) sistema, žinučių, kuriuose yra tinklo duomenų, persiųsti negalima.
- Šalia žinutės esanti piktograma **!** nurodo aukštą žinutės svarbos prioritetą. Pilkos spalvos žinutės piktograma nurodo žemą svarbos prioritetą.

Žinutės pasirinkčių naudojimas

Paspauskite <**Pasirinktis(ys)**>, jei peržiūrėdami žinutę norite pasiekti šias pasirinktis:

SMS žinutės

- **Atsakyti**: atsakyti siuntėjui SMS arba MMS žinute.
- **Persiųsti**: persiųsti žinutę kitam asmeniui.
- **Ištrinti**: trinti žinutę.
- **Kelti į telefoną/Kelti į SIM kortelę**: galite žinutę perkelti iš SIM kortelės į telefono atmintį ir atvirkščiai.
- **Kopijuoti įrašą**: iš žinutės teksto ištraukti URL, el. pašto adresus arba telefono numerius.
- **Kopijuoti daugialypius elementus**: įrašyti daugialypės terpės turinį iš žinutės į savo telefono atmintį.
- **Apsauga**: apsaugoti žinutę nuo ištrynimo. Galite apsaugoti tik jūsų telefono atmintyje saugomas žinutes.

MMS žinutės/MMS pranešimai

- **Atnaujinti**: atnaujinti MMS žinutę iš MMS serverio.
- **Atsakyti tekstine žinute**: išsiųsti atsakymą SMS žinute.
- **Atsakyti daugialype žinute (kam)**: išsiųsti atsakymą MMS žinute.
- **Persiųsti**: persiųsti žinutę kitam asmeniui.
- **Ištrinti**: trinti žinutę.
- **Kopijuoti įrašą**: iš žinutės teksto ištraukti URL, el. pašto adresus arba telefono numerius.
- **Kopijuoti daugialypius elementus**: įrašyti daugialypės terpės turinį iš žinutės į savo telefono atmintį.
- **Apsauga**: apsaugoti žinutę nuo ištrynimo.
- **Ypatybės**: peržiūrėti failo ypatybes.

Konfigūracijos žinutės

- **Įdiegti**: telefonui taikyti žinutėje nurodytą konfigūraciją.
- **Kopijuoti įrašą**: iš žinutės teksto ištraukti URL, el. pašto adresus arba telefono numerius.
- **Ištrinti**: trinti žinutę.

Naujienų žinutės

- **Eiti į URL**: prisijunkite žinutėje nurodytu URL.
- **Kopijuoti įrašą**: iš žinutės teksto ištraukti URL, el. pašto adresus arba telefono numerius.
- **Ištrinti**: trinti žinutę.
- **Apsauga**: apsaugoti žinutę nuo ištrynimo.

CB žinutės

- **Išsaugoti**: išsaugoti žinutę į telefono atmintį.
- **Kopijuoti įrašą**: iš žinutės teksto ištraukti URL, el. pašto adresus arba telefono numerius.
- **Ištrinti**: trinti žinutę.

Ataskaitos apie pristatymą

- **Kopijuoti įrašą**: iš ataskaitos ištraukti URL, el. pašto adresus arba telefono numerius.
- **Ištrinti**: trinti ataskaitą.
- **Apsauga**: apsaugoti ataskaitą nuo ištrynimo.

Juodraščiai *(Meniu 5.2.2)*

Šiame aplanke saugomos žinutės, kurias planuojama išsiųsti vėliau.

Siunčiamos žinutės *(Meniu 5.2.3)*

Šiame aplanke saugomos žinutės, kurias telefonas bando išsiųsti ar kurių nepavyko išsiųsti.

Žinučių būseną parodo šios piktogramos:

- Siunčiama
- Išsiųsti nepavyko

Paspauskite <**Pasirinktis(ys)**>, jei peržiūrėdami žinutę norite pasiekti šias pasirinktis:

- **Siųsti dar kartą**: dar kartą bandyti išsiųsti žinutę.
- **Persiųsti**: persiųsti el. laišką kitam asmeniui.

- **Kopijuoti įrašą**: iš žinutės teksto ištraukti URL, el. pašto adresus arba telefono numerius.
- **Ištrinti**: trinti žinutę.
- **Apsauga**: apsaugoti žinutę nuo ištrynimo.
- **Ypatybės**: peržiūrėti failo ypatybes.

Išsiųsta *(Meniu 5.2.4)*

Šiame aplanke saugomos išsiųstos žinutės.

Paspauskite <**Pasirinktis(ys)**>, jei peržiūrėdami žinutę norite pasiekti šias pasirinktis:

- **Persiųsti**: persiųsti žinutę kitam asmeniui.
- **Kopijuoti įrašą**: iš žinutės teksto ištraukti URL, el. pašto adresus arba telefono numerius.
- **Ištrinti**: trinti žinutę.
- **Apsauga**: apsaugoti žinutę nuo ištrynimo.
- **Ypatybės**: peržiūrėti failo ypatybes.

El. pašto dėžutė *(Meniu 5.2.5)*

Šiame aplanke saugomos jūsų gautos el. pašto žinutės.

El. laiško peržiūra

1. Pasirinkite el. pašto abonementą.
2. Kai ekrane atsiranda **Tikrinti, ar yra naujų el. laiškų**, paspauskite <**Taip**> arba paspauskite <**Pasirinktis(ys)**> ir pasirinkite **Tikrinti, ar yra naujų el. laiškų**. Telefonas patikrina el. pašto serverį ir atsiunčia gautus el. Laiškus.

   Šios piktogramos gali atsirasti sąraše ir nurodyti el. laiško būseną:

   - Atnaujinta iš serverio
   - Atnaujinama
   - Atnaujinti nepavyko.

   ☑ Šalia žinutės esanti piktograma ! nurodo aukštą žinutės svarbos prioritetą. Pilka žinutės piktograma nurodo žemą prioritetą.
3. Pasirinkite el. laišką ar antraštę.
4. Norėdami peržiūrėti kitus el. laiško puslapius, paspauskite [▲/▼].
5. Paspauskite [✳] [#], jei norite peržiūrėti ankstesnį arba kitą el. laišką.

El. pašto pasirinkčių naudojimas

Peržiūrėdami el. laišką ar jo antraštę, paspauskite <**Pasirinktis(ys)**>, jei norite pasiekti šias pasirinktis:

- **Atnaujinti**: iš el. pašto serverio atnaujinti el. laiško tekstą.
- **Atsakyti**: siųsti atsakymą siuntėjui ar visiems kitiems gavėjams.
- **Persiųsti**: persiųsti el. laišką kitam asmeniui.
- **Ištrinti**: trinti el. laišką.
- **Įtr. į filtr. sąrašą**: įtraukti siuntėjo el. pašto adresą arba temą į Blokuojamų sąrašą, jei norite atmesti iš to adreso gautus arba ta tema rašytus el. laiškus.
- **Kopijuoti įrašą**: iš el. laiško ištraukti URL, el. pašto adresus arba telefono numerius.
- **Kopijuoti daugialypius elementus**: išsaugoti pridėtus failus iš el. pašto į telefono atmintį.
- **Apsauga**: apsaugoti balso komentarą nuo ištrynimo.
- **Ypatybės**: pasiekti el. laiško ypatybes.

Mano aplankai *(Meniu 5.2.6)*

Naudokite šį meniu norėdami kurti naujus aplankus ir tvarkyti savo žinutes.

Naujo aplanko kūrimas

1. Paspauskite <**Taip**>.
2. Įveskite aplanko pavadinimą ir paspauskite <**OK**>.

Aplanko pasirinkčių naudojimas

Aplankų sąraše paspauskite <**Pasirinktis(ys)**>, jei norite pasiekti šias pasirinktis:

- **Atidaryti**: atidaryti pasirinktą aplanką.
- **Pridėti aplanką**: įtraukti naują aplanką.
- **Pervardyti aplanką**: keisti aplanko pavadinimą.
- **Ištrinti**: ištrinti pasirinktą aplanką.

Žinučių šablonai *(Meniu 5.3)*

Galite sukurti SMS šablonus su sakiniais, kuriuos dažnai naudojate, kad kurdami SMS galėtumėte juos rasti ir įterpti.

Šablono kūrimas

1. Pasirinkite tuščią vietą.
2. Įveskite žinutę ir paspauskite <**OK**>.

Šablono pasirinkčių naudojimas

Šablonų sąraše paspauskite <**Pasirinktis(ys)**>, jei norite pasiekti šias pasirinktis:

- **Redaguoti**: redaguoti pasirinktą šabloną.
- **Siųsti žinutę**: kurti ir siųsti naują žinutę.
- **Ištrinti**: trinti pasirinktą šabloną.
- **Pridėti naują**: įtraukti naują šabloną.

Trinti viską *(Meniu 5.4)*

Šį meniu naudokite, jei norite vienu kartu ištrinti visuose aplankuose saugomas žinutes.

1. Norėdami pasirinkti, kuriuos aplankus norite ištrinti, paspauskite [𝑖⁄OK].

   Jei mygtuką paspausite du kartus, bus rodomi žinučių tipai, kad galėtumėte nurodyti, kurias ištrinti.
2. Paspauskite <**Ištrinti**>.
3. Norėdami ištrinti apsaugotas žinutes, paspauskite [𝑖⁄OK] ir varnele pažymėkite lauką. Tada paspauskite <**Taip**>.
4. Norėdami patvirtinti trynimą, paspauskite <**Taip**>.

Nustatymai *(Meniu 5.5)*

Naudokite šį meniu norėdami sukurti įvairias pasirinktis žinučių siuntimo paslaugoms.

Teksto žinutė *(Meniu 5.5.1)*

Galite konfigūruoti numatytuosius SMS nustatymus.

- **Siųsti nustatymus**: nustatyti šias pasirinktis SMS žinutėms siųsti:

  Ats. kelias: leisti gavėjui siųsti atsakymą per jūsų SMS serverį.

  Ataskaita apie pristatymą: galite nustatyti, kad pristačius žinutę tinklas jus informuotų.

  Rinktis teikėją: pasirinkite **GSM** arba **GPRS parinktas** (tai priklauso nuo tinklo).
- **Dabartinis profilis**: pasirinkti SMS nustatymų profilį.
- **Profilio nustatymai**: nustatyti kiekvieno profilio ypatybes.

  Praneš. centras: išsaugoti arba pakeisti SMS serverio numerį.

  Numatytasis gavėjas: įvesti numatytąjį gavėją.

Numat. tipas: nustatyti numatytąjį žinutės tipą. Tinklas gali pakeisti žinutės formatą į pasirinktąjį.

Numatyt. galiojimas: nustatyti laiką, kiek jūsų žinutės bus laikomos SMS serveryje.

Nustatymo pavadinimas: įvesti profilio pavadinimą.

Daugialypė žinutė *(Meniu 5.5.2)*

Galite konfigūruoti numatytuosius MMS nustatymus.

- **Siuntimo nustatymai**: nustatyti šias pasirinktis MMS žinutėms siųsti:

  Ataskaita apie pristatymą: nustatyti, kad pristačius žinutę tinklas jus informuotų.

  Nerodyti adreso: nustatyti, kad jūsų adresas nebūtų matomas gavėjo telefone.

  Skaityti atsakymą: kartu su žinutėmis siųsti prašymą atsakyti į gautą žinutę.

  Prioritetas: nustatyti žinučių prioriteto lygį.

  Galiojimo data: nustatyti laiką, kiek jūsų žinutės bus laikomos MMS serveryje.

  Pristatymo trukmė: nustatyti laiką, po kurio bus siunčiamos žinutės.

  Siunč. pran. dydis: pasirinkti didžiausią žinutėms leistiną pridėtų elementų dydį.

- **Priimamo nustatymai**: nustatyti šias pasirinktis MMS žinutėms gauti:

  Atmesti nežinomą siuntėją: nepriimti žinučių iš nežinomų siuntėjų.

  Leisti reklamas: priimti reklamas.

  Leisti informaciją: priimti informacines žinutes.

  Ataskaita galima: nustatyti, kad pristačius žinutę tinklas gavėją informuotų.

  Priėmimas savame tinkle: nustatyti, ar jūsų telefonas atnaujina naujas žinutes automatiškai tik jums esant namų paslaugų zonoje.

  Priėmimas užsienyje: nustatyti, ar jūsų telefonas atnaujina naujas žinutes automatiškai jums naudojantis kitu tinklu.

  Priėmimas savame tinkle ir **Priėmimas užsienyje** galima pasirinkti šias pasirinktis:

  - **Automatinis**: telefonas automatiškai iškviečia žinutes iš serverio.

- **Atmesti**: telefonas nepriima žinučių.
- **Rankinis**: telefonas rodo pranešimus. Jei norite naujas žinutes parsisiųsti neautomatiškai, naudokite pasirinktį **Atnaujinti**.

• **Profilis**: pasirinkite ryšio profilį, naudojamą siunčiant MMS. Profilį dar galite redaguoti. ▶ 78 p.

El. paštas *(Meniu 5.5.3)*

Galite konfigūruoti numatytuosius el. pašto nustatymus.

☑ Atnaujinant el. laiškus, el. pašto profilio ar abonemento nustatymų keisti negalima.

• **Siuntimo nustatymai**: galite nustatyti el. laiškų siuntimo pasirinktis:

Ataskaita apie pristatymą: nustatyti, kad pristačius el. laiškus tinklas jus informuotų.

Skaityti atsakymą: nustatyti el. pašto adresą, kuriuo būtų gaunamos žinutės, pranešančios, kad gavėjas siųstą žinutę perskaitė.

Prioritetas: nustatyti el. laiškų prioriteto lygį.

Pridėti parašą: prie el. laiško pridėkite savo vardą, telefono numerį, pastabą ar komentarą.

Redaguoti pavadinimą: redaguoti paraše naudojamą vardą.

Redaguoti tel. Nr.: redaguoti paraše naudojamą telefono numerį.

Redaguoti pastabą: redaguoti paraše naudojamą pastabą.

• **Priimamo nustatymai**: nustatyti šias pasirinktis el. laiškams gauti.

Patikrinti intervalą: nustatyti, kaip dažnai telefonas serveryje tikrins gaunamus el. laiškus. Jei pasirinksite **Neperspėti**, naudokite pasirinktį **Tikrinti, ar yra naujų el. laiškų**, kad naujus el. laiškus galėtumėte gauti rankiniu būdu.

Skaityti atsakymą: nustatyti, ar telefonas atsakydamas į gautus el. laiškus siunčia žinutes, pranešančias, kad gautas laiškas perskaitytas. Jei pasirinksite **Priminti atsakyti**, telefonas paprašys išsiųsti žinutę, pranešančią, kad gauta žinutė perskaityta.

Atmesti, jei didesn.: nustatyti maksimalų gaunamų el. pašto žinučių dydį. Jūsų telefonas atmes el. laiškus, kurie bus didesni nei numatyta.

Pranešimų kopijas saugoti serveryje: atnaujinus el. laiškus, jų kopijas palikti el. pašto serveryje.

• **Blokuoti sąrašą**: nurodyti el. pašto adresus arba temas, kurias norite atmesti.

- **El. p. adresas**: nustatyti ir pasirinkti naudojamą el. pašto abonementą.

  Dabartinis abonem.: pasirinkti abonentą.

  Abonem. nustatymai: sukonfigūruoti el. pašto abonementus, naudojant skirtingus el. pašto serverius. Nustatykite kiekvieno abonemento pasirinktis:

  - **Abonemento pavadin.**: įvesti šiuo metu pasirinkto abonemento pavadinimą.
  - **Vartotojas**: įvesti vartotojo vardą.
  - **El.p.adresas**: įveskite savo el. pašto adresą.
  - **SMTP serveris**: įvesti siunčiamų el. pašto serverio IP adresą ar pagrindinio kompiuterio pavadinimą.
  - **SMTP prievadas**: įvesti SMTP prievado numerį.
  - **Protokolo tipas**: pasirinkti gaunamų el. laiškų serverio protokolą. Likusios pasirinktys priklauso nuo protokolo tipo nustatymų.

  *Kai protokolo tipas yra **POP3**:*

  - **POP3 serveris**: įvesti gaunamų el. laiškų serverio IP adresą ar pagrindinio kompiuterio pavadinimą.
  - **POP3 prievadas**: įvesti POP3 prievado numerį.
  - **Vartotojo ID**: įvesti el. pašto ID.
  - **Slaptažodis**: įvesti slaptažodį.
  - **APOP registracija**: prisijungti prie serverio naudojant APOP registracijos schemą.

  *Kai protokolo tipas yra **IMAP4**:*

  -**IMAP4 serveris**: įvesti gaunamų el. laiškų serverio IP adresą ar pagrindinio kompiuterio pavadinimą.

  -**IMAP4 prievadas**: įvesti IMAP4 prievado numerį.

  -**Vartotojo ID**: įvesti el. pašto ID.

  -**Slaptažodis**: įvesti slaptažodį.

  -**Įtraukti priedus**: pasirinkti šią funkciją norint gauti el. laiškus su priedais.

  -**Laiškų gavimo limitas**: nustatyti skaičių antraščių, kurias atnaujinsite iš serverio.

- **El. pašto profilis**: pasirinkti ryšio profilį, naudojamą siunčiant el. laiškus. Profilį dar galite įtraukti arba redaguoti. ▶ 78 p.

Naujienų žinutė *(Meniu 5.5.4)*

Galite keisti iš belaidžio tinklo serverio gaunamų naujienų žinučių nustatymus.

- **Gauti**: nustatyti, kokiu būdu jūsų telefonas priims naujienų žinutes.

- **Praneš. centras**: nurodyti serverio, iš kurio norite gauti naujienų žinutes, adresą, kai pasirinktis **Gauti** nustatyta kaip **Pagal SMS-C**.

Tinklo pranešimai *(Meniu 5.5.5)*

Galite keisti CB žinučių gavimo nustatymus.

- **Gauti**: pasirinkti, ar priimti CB žinutes, ar ne.
- **Kanalų sąrašas**: nurodyti kanalus, iš kurių norėtumėte gauti CB žinutes. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į paslaugų teikėją.
- **Kalba**: pasirinkti kalbas, kuriomis bus rodomos CB žinutės.

Atminties būsena *(Meniu 5.6)*

Naudokite meniu, jei norite nustatyti, kiek atminties šiuo metu naudojama kiekviename aplanke.

Failų tvarkytuvė *(Meniu 6)*

Meniu **Failų tvarkytuvė** leidžia pasiekti telefono atmintyje saugomus paveikslėlius, vaizdo įrašus, muzikos ir garso failus.

Norėdami pasiekti šį meniu, telefonui veikiant laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Failų tvarkytuvė**.

☑ Tinklo duomenų persiųsti negalima. Tai priklauso nuo DRM (skaitmeninių teisių valdymo) sistemos. Turinys pažymėtas piktograma .

Paveikslėliai *(Meniu 6.1)*

Šiame meniu rodomos jūsų fotografuotos nuotraukos ir paveikslėliai, kuriuos atsisiuntėte arba gavote kartu su žinutėmis.

Paveikslėlio peržiūra

1. Pasirinkite paveikslėlių aplanką.
2. Pasirinkite paveikslėlį.

Skaidrių demonstravimo peržiūra

Nuotraukas galite peržiūrėti kaip skaidres, kai aplanke esančios nuotraukos rodomos viena po kitos.

1. Pasirinkite **Nuotraukos**.

2. Paspauskite <**Pasirinktis(ys)**> ir pasirinkite **Skaidrių demonstr.**.
3. Pasirinkite intervalo pasirinktį.

   Pradedamas skaidrių demonstravimas.
4. Norėdami sustabdyti skaidrių demonstravimą, paspauskite <**Baigti**>.

Paveikslėlio pasirinkčių naudojimas

Peržiūrėdami paveikslėlį paspauskite <**Pasirinktis(ys)**> ir pasirinkite vieną iš šių pasirinkčių:

- **Per visą ekraną**: rodyti vaizdą per visą ekraną.
- **Sąrašas**: grįžti į paveikslėlių sąrašą.
- **Siųsti (kaip)**: siųsti failą kaip MMS, el. pašto žinutę ar naudojant „Bluetooth“.
- **Nustatyti kaip**: nustatyti failą kaip ekrano foną ar kaip telefonų knygos įrašo skambintojo ID paveikslėlį.
- **Ištrinti**: trinti šį failą.
- **Pervardyti**: keisti failo pavadinimą.
- **Perkelti į mėgst. pav.**: perkelti failą į aplanką **Mėgstami paveiksl.**.
- **Perkelti į fotograf.**: perkelti failą į aplanką **Nuotraukos**.
- **Perkelti į mėgst. pav.**: perkelti failą į aplanką **Atsisiųsti paveiksl.**.
- **Bendrai n. Bluetooth**: bendrai naudoti failus su kitais „Bluetooth“ įrenginiais.
- **Apsauga**: apsaugoti failą nuo ištrynimo.
- **Ypatybės**: peržiūrėti failo ypatybes.

Vaizdai *(Meniu 6.2)*

Šiame meniu rodomi jūsų įrašyti, atsiųsti ar kartu su žinutėmis gauti vaizdo įrašai.

☑ Kitais įrenginiais, pvz., vaizdo kameromis, įrašyti vaizdo įrašai gali būti rodomi netinkamai.

Vaizdo įrašo peržiūra

1. Pasirinkite vaizdo įrašų aplanką.
2. Pasirinkite vaizdo įrašą.

Peržiūrėdami įrašą naudokite šiuos mygtukus:

Mygtukai	Funkcija
Aukštyn	Sustabdo ar atnaujina grojamą įrašą.
Kairėn	Grąžina į failo pradžią.
Dešinėn	Peršoka į tolesnę failo vietą.
▲/▼	Reguliuoja garsumą.
Žemyn	Sustabdo grojamą įrašą.

Vaizdo pasirinkčių naudojimas

Vaizdo ekrane paspauskite <**Pasirinktis(ys)**> ir pasirinkite vieną iš šių pasirinkčių:

- **Sąrašas**: grįžti į vaizdo įrašų sąrašą.
- **Siųsti (kaip)**: siųsti failą kaip MMS, el. pašto žinutę ar naudojant „Bluetooth“.
- **Nustatyti kaip foną**: nustatyti vaizdo įrašą, jei jis išsaugotas kaip 3gp failas, kaip ekrano foną.
- **Ištrinti**: trinti šį failą.
- **Pervardyti**: keisti failo pavadinimą.
- **Perkelti į mėgst.v. įr.**: perkelti failą į aplanką **Mėgstami v. įrašai**.
- **Perkelti į Vaizdo įrašus**: perkelti failą į aplanką **Vaizdo įrašai**.
- **Perkelti į atsiųstus v. įr.**: perkelti failą į aplanką **Atsisiųsti v. įrašai**.
- **Bendrai n. Bluetooth**: bendrai naudoti failus su kitais „Bluetooth“ įrenginiais.
- **Apsauga**: apsaugoti failą nuo ištrynimo.
- **Ypatybės**: peržiūrėti failo ypatybes.

Muzika *(Meniu 6.3)*

Šiame meniu rodomi jūsų atsisiųsti MP3 failai.

Pasirinkite failą. Atidaromas MP3 grotuvas. ▶ 38 p.

Garsai *(Meniu 6.4)*

Šiame meniu rodomi jūsų įrašyti balso komentarai ir atsiųsti ar kartu su žinutėmis gauti garso failai.

Garso įrašo perklausa

1. Pasirinkite garso įrašų aplanką.
2. Pasirinkite garso įrašą. Informacijos apie balso komentarus ieškokite skyriuje Balso įrašymas. ▶ 39 p.

Garso pasirinkčių naudojimas

Garso ekrane paspauskite <**Pasirinktis(ys)**> ir pasirinkite vieną iš šių pasirinkčių:

- **Sąrašas**: grįžti į garsų sąrašą.
- **Siųsti (kaip)**: siųsti failą kaip MMS, el. pašto žinutę ar naudojant „Bluetooth“.
- **Nustatyti kaip**: nustatyti failą kaip skambučio signalą arba kaip telefonų knygos įrašo skambučio signalą.
- **Ištrinti**: trinti šį failą.
- **Pervardyti**: keisti failo pavadinimą.
- **Perkelti į mėgst. garsus**: perkelti failą į aplanką **Mėgstami garsai**.
- **Perkelti į balso įrašymo failus**: perkelti failą į aplanką **Balso sąrašas**.
- **Perkelti į atsisiųstus garsus**: perkelti failą į aplanką **Atsisiųsti garsai**.
- **Bendrai n. Bluetooth**: bendrai naudoti failus su kitais „Bluetooth“ įrenginiais.
- **Apsauga**: apsaugoti failą nuo ištrynimo.
- **Ypatybės**: peržiūrėti failo ypatybes.

Kiti failai *(Meniu 6.5)*

Priimti, bet jūsų telefono nepalaikomi failai saugomi šiame aplanke. Negalite atidaryti šių failų telefone. Tarp nepalaikomo formato failų yra *.doc, *.ppt ir *.txt.

Peržiūrėdami failų sąrašą paspauskite <**Pasirinktis(ys)**> ir pasirinkite vieną iš šių pasirinkčių:

- **Siųsti (kaip)**: siųsti failą el. paštu ar „Bluetooth“.
- **Ištrinti**: ištrinti pasirinktą failą ar visus failus.
- **Pervardyti**: keisti failo pavadinimą.
- **Bendrai n. Bluetooth**: bendrai naudoti failus su kitais „Bluetooth“ įrenginiais.
- **Apsauga**: apsaugoti failą nuo ištrynimo.
- **Ypatybės**: peržiūrėti failo ypatybes.

Atminties būsena *(Meniu 6.6)*

Šį meniu naudokite norėdami peržiūrėti kiekvieno aplanko pramogų elementų atminties informaciją. Paspauskite [Kairėn] arba [Dešinėn] ir peržiūrėkite elementų dydžio ar skaičiaus atminties būseną.

Kalendorius *(Meniu 7)*

Meniu **Kalendorius** leidžia jums stebėti jūsų tvarkaraštį.

Norėdami pasiekti šį meniu, telefonui veikiant laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Kalendorius**.

Kalendoriuje esančios informacijos peržiūra

Įėjus į meniu **Kalendorius**, rodomas kalendorius mėnesio peržiūros formatu ir mėlynu langeliu pažymėta šios dienos data.

Dienos pasirinkimas

- Norėdami pereiti į kitą dieną paspauskite [Kairėn] arba [Dešinėn].
- Norėdami pereiti į kitą savaitę paspauskite [Aukštyn] arba [Žemyn].
- Norėdami pereiti į kitą mėnesį paspauskite [▲/▼].

Kalendoriaus pasirinkčių naudojimas

Paspauskite <**Pasirinktis(ys)**> ir pasirinkite vieną iš šių pasirinkčių:

- **Peržiūros režimas**: keisti kalendoriaus peržiūros režimą. ▶ 64 p.
- **Sukurti**: įtraukti naują įvykį. ▶ kitas skyrius
- **Eiti į**: pasirinkti šios dienos datą arba įvesti tam tikrą datą.
- **Rūšiuoti pagal**: rūšiuoti elementus pagal įvykio tipą.
- **Ištrinti**: ištrinti elementus, surūšiuotus kalendoriuje, naudojant įvairias trynimo pasirinktis.

  ☑ Pasikartojančius įvykius galite ištrinti tik dienos peržiūros režimu.

- **Praleisti persp. įv.**: peržiūrėti įvykius, kurių signalus praleidote.
- **Atminties būsena**: naudokite įvykių elementų, saugomų kalendoriuje, atminties informaciją.

Įvykio sukūrimas

Suplanuotus įvykius, sukaktis, pastabas ir darbus galite saugoti kalendoriuje. Galima išsaugoti daugiau nei vieną dienai skirtą įvykį.

Naujo suplanuoto įvykio įvedimas

1. Pasirinkite datą kalendoriuje.
2. Paspauskite <**Pasirinktis(ys)**> ir pasirinkite **Sukurti** → **Tvarkaraštis**.
3. Įveskite informaciją arba pakeiskite nustatymus:
   - **Tema**: įveskite įvykio pavadinimą.
   - **Detalės**: įveskite įvykio detales.
   - **Pradžios data** ir **Pradžios laikas**: įveskite įvykio pradžios datą ir laiką.
   - **AM/PM**: pasirinkite **AM** ar **PM** -12 valandų formatu.
   - **Pabaigos data** ir **Pabaigos laikas**: įvesti įvykio pabaigos datą ir laiką.
   - **AM/PM**: pasirinkite **AM** ar **PM** -12 valandų formatu.
   - **Vieta**: įveskite informaciją apie įvykio vietą.
   - **Skambutis**: nustatykite garsinį įvykio signalą.
   - **Prieš**: nustatyti, kiek laiko prieš įvykį signalas turi jus perspėti.
   - **Žadint. tonas**: pasirinkti žadintuvo toną.
   - **Kartoti**: nustatyti pakartoti įvykį ir pasirinkti pakartojimo vienetą.
   - **Iki**: jei įvykis bus kartojamas, nustatyti pabaigos datą.
4. Paspauskite <**Saugoti**> norėdami išsaugoti įvykį.

Naujos sukakties įvedimas

1. Pasirinkite datą kalendoriuje.
2. Paspauskite <**Pasirinktis(ys)**> ir pasirinkite **Sukurti** → **Sukaktys**.
3. Įveskite informaciją arba pakeiskite nustatymus:
   - **Proga**: įvesti informaciją apie sukaktį.
   - **Data**: įvesti datą.
   - **Skambutis**: nustatyti signalą sukakčiai.
   - **Prieš**: nustatyti, kiek laiko prieš įvykį signalas turi jus perspėti.
   - **Žadint. laikas**: įvesti laiką, kada turėtų pasigirsti signalas.
   - **AM/PM**: pasirinkite **AM** ar **PM** -12 valandų formatu.
   - **Žadint. tonas**: pasirinkti žadintuvo toną.
   - **Kartoti kas metus**: nustatyti, kad telefonas primintų apie sukaktį kasmet.
4. Paspauskite <**Saugoti**> norėdami išsaugoti įvykį.

Pastabos įvedimas

1. Pasirinkite datą kalendoriuje.
2. Paspauskite <**Pasirinktis(ys)**> ir pasirinkite **Sukurti** → **Pastaba**.
3. Įveskite pastabą ir paspauskite <**Saugoti**>.

Darbų įvedimas

1. Pasirinkite datą kalendoriuje.
2. Paspauskite <**Pasirinktis(ys)**> ir pasirinkite **Sukurti** → **Darbai**.
3. Įveskite informaciją arba pakeiskite nustatymus:
   - **Darbai**: įvesti informaciją apie elementą.
   - **Pradžios data**: įvesti pradžios datą.
   - **Terminas**: įvesti pabaigos datą.
   - **Nust. prioritetą**: pasirinkti prioriteto lygį.
4. Paspauskite <**Saugoti**> norėdami išsaugoti įvykį.

Įvykio peržiūra

Suplanavus įvykius jų piktogramos ir kiekvienos dienos įvykių skaičius rodomi kalendoriaus apačioje.

- Suplanuotas įvykis
- Sukaktis
- Darbas
- Pastaba

Įvykio informacijos peržiūra

1. Pasirinkite datą kalendoriuje, kad būtų rodomi tos dienos įvykiai.
2. Pasirinkite įvykį norėdami peržiūrėti detales.
3. Paspauskite [Kairėn] arba [Dešinėn] norėdami peržiūrėti kitus suplanuotus pasirinktos dienos įvykius.

Įvykių pasirinkčių naudojimas

Peržiūrėdami įvykį paspauskite <**Pasirinktis(ys)**> ir pasirinkite vieną iš šių pasirinkčių:

- **Redaguoti**: redaguoti įvykį.
- **Sukurti**: įtraukti naują įvykį.
- **Siųsti (kaip)**: siųsti įvykį kaip SMS, MMS, el. paštą ar per „Bluetooth“.
- **Peržiūros režimas**: keisti kalendoriaus peržiūros režimą.
- **Ištrinti**: trinti įvykį.
- **Atminties būsena**: naudokite įvykių, saugomų kalendoriuje, atminties informaciją.

Įvykio peržiūra kitokiu režimu

Galite pakeisti, kad kalendorius būtų rodomas kaip dienos peržiūrą ar savaitės peržiūra. Paspauskite <**Pasirinktis(ys)**> ir pasirinkite **Peržiūros režimas** → peržiūros režimas.

Dienos peržiūra

Galite peržiūrėti pasirinktos datos įvykius. Pasirinkite įvykį norėdami peržiūrėti detales.

Šios piktogramos gali rodyti įvykių būseną:

- Nustatytas žadintuvas
- Pasikartojantis įvykis
- Darbų prioritetas (raudona: aukštas, mėlyna: Normalus, pilka: žemas)
- Įvykdytas darbas

Savaitės peržiūra

Galite peržiūrėti pasirinktos savaitės įvykius. Langelis tvarkaraštyje rodo, kad yra suplanuotas elementas. Norimoje dienoje pasirinkite langelį.

Fotoaparatas *(Meniu 8)*

Telefone įmontuotą fotoaparatą galite naudoti nuotraukoms fotografuoti ir vaizdo įrašams įrašyti.

Norėdami pasiekti šį meniu, spauskite <**Meniu**> telefonui veikiant laukimo režimu ir pasirinkite **Fotoaparatas** arba paspauskite ir palaikykite [].

- Nefotografuokite žmonių be jų sutikimo
- Nefotografuokite tose vietose, kur fotoaparatus naudoti draudžiama.
- Nefotografuokite tose vietose, kur galite trukdyti kitų žmonių privatumui.

Fotografavimas

Galite fotografuoti įvairiais režimais. Fotoaparatas daro JPEG formato nuotraukas.

Kai fotografuojate tiesioginiuose saulės spinduliuose arba esant stipriam apšvietimui, nuotraukoje gali atsirasti šešėlių.

1. Norėdami įjungti fotoaparatą naudokite meniu **Foto aparatas** arba paspauskite ir palaikykite [📷].
2. Suderinkite norimą fotografuoti vaizdą.
   - Norėdami naudotis fotoaparato pasirinktimis paspauskite <>. ▶ kitas skyrius
   - Norėdami pakeisti fotoaparato nustatymus ar perjungti kitą režimą naudokite klaviatūrą. ▶ Klaviatūros naudojimas telefonui veikiant fiksavimo režimu
3. Paspauskite [📷], norėdami fotografuoti. Nuotrauka įrašoma į aplanką **Nuotraukos**.
4.

Norėdami...	**Paspauskite...**
naudoti fotografavimo pasirinktis	<**Pasirinktis(ys)**>. ▶ 67 p.
ištrinti nuotrauką	[**C**], tada <**Taip**>.
grįžti į fiksavimo režimą	<**Peržiūra**>.

Fotoaparato pasirinkčių naudojimas telefonui veikiant fiksavimo režimu

Telefonui veikiant fiksavimo režimu paspauskite <> ir pasirinkite vieną iš šių pasirinkčių:

- **Įrašyti vaizdą**: įjungti įrašymo režimą.
- **Fotografav. režimas**: fotografuokite šiais režimais:

  Vienintelis kadras: fotografuoti įprastu režimu. Galite pasirinkti, ar fotoaparatas turi automatiškai įrašyti nuotrauką.

  Kelios momentinės nuotraukos: fotografuoti nuotraukų serijas. Galite pasirinkti, kiek nuotraukų ir kokiu greičiu fotoaparatas turi nufotografuoti.

  Mozaikinis kadras: padaryti keletą serijų ir įrašyti jas į vieną kadrą. Galite pasirinkti išdėstymą ir įrašymo režimą.
- **Poveikiai**: keisti atspalvį ar naudoti tam tikrą poveikį.
- **Rėmeliai**: naudoti dekoratyvinį rėmelį.
- **Blykstė**: nustatyti blykstės naudojimą.
- **Laikmatis**: nustatyti atidėjimo laiką, kurį fotoaparatas laukia prieš fotografuodamas.
- **Eiti į nuotraukas**: pasiekti aplanką **Nuotraukos**.

- **Parametrai**: pakeisti numatytuosius fotografavimo nustatymus.

  Dydis: pasirinkti nuotraukos dydį.

  Kokybė: pasirinkti nuotraukos kokybės nustatymus.

  Vaizdo iešk. režimas: pasirinkti peržiūros ekraną.

  Užrakto garsas: pasirinkti garsą, kurį girdėsite paspaudę užrakto mygtuką, [📷].
- **Nuorodos**: peržiūrėti mygtukų, kuriuos galite naudoti telefonui veikiant fiksavimo režimu, funkcijas.

Klaviatūros naudojimas telefonui veikiant fotografavimo režimu

Klaviatūrą galite naudoti fotoaparato nustatymams pritaikyti telefonui veikiant fotografavimo režimu.

Mygtukai	Funkcija
▲	Nuotrauką pasuka vertikaliai.
▼	Parodo veidrodinį vaizdą.
Kairėn/dešinėn	Sureguliuoja nuotraukos ryškumą.
Aukštyn/žemyn	Padidina arba sumažina.

Mygtukai	Funkcija
1	Įjungia įrašymo režimą. ▶ 67 p.
2	Keičia nuotraukos dydį.
3	Keičia nuotraukos kokybę.
4	Keičia fotografavimo režimą.
5	Keičia atspalvį ar pritaiko tam tikrą poveikį.
6	Sumažina nuotraukos iškraipymus, kad būtų išryškintos detalės ir padidintas ryškumas.
7	Parenka dekoratyvinį rėmelį.
8	Nustato laikmatį.
9	Pereina į aplanką **Nuotraukos**.
✳	Keičia peržiūros ekraną.
0	Nustato blykstės naudojimą.

Nuotraukos pasirinkčių naudojimas

Išsaugoję nuotrauką paspauskite <**Pasirinktis(ys)**> ir pasirinkite vieną iš šių pasirinkčių:

- **Peržiūra**: peržiūrėti vieną iš kelių momentinių nuotraukų.
- **Kita**: grįžti į fiksavimo režimą.
- **Siųsti (kaip)**: siųsti failą kaip MMS, el. pašto žinutę ar naudojant „Bluetooth“.
- **Nustatyti kaip**: nustatyti nuotrauką kaip ekrano foną ar kaip skambintojo ID paveikslėlį telefonų knygos įrašui.
- **Ištrinti**: trinti šį failą.
- **Pervardyti**: keisti failo pavadinimą.
- **Eiti į nuotraukas**: pasiekti aplanką **Nuotraukos**. ▶ 57 p.
- **Apsauga**: apsaugoti failą nuo ištrynimo.
- **Ypatybės**: peržiūrėti failo ypatybes.

Vaizdo įrašo įrašymas

Galite įrašyti fotoaparato ekrane rodomą vaizdo įrašą ir jį išsaugoti.

1. Telefonui veikiant fiksavimo režimu paspauskite [**1**].
2. Suderinkite norimą fotografuoti vaizdą.
   - Norėdami naudotis fotoaparato pasirinktimis paspauskite <>. ▶ kitas skyrius
   - Norėdami pakeisti fotoaparato nustatymus ar perjungti kitą režimą naudokite klaviatūrą. ▶ Klaviatūros naudojimas telefonui veikiant įrašymo režimu
3. Paspauskite [] norėdami pradėti įrašą.
4. Norėdami baigti įrašinėti paspauskite [] arba < >. Vaizdas išsaugomas aplanke **Vaizdo įrašai**.
5.

Norėdami...	**Paspauskite...**
peržiūrėti vaizdo įrašą	[OK].
naudoti vaizdo pasirinktis	<**Pasirinktis(ys)**>. ▶ 69 p.
trinti vaizdo įrašą	[**C**], tada <**Taip**>.
grįžti į įrašymo režimą	<**Peržiūra**>.

Fotoaparato pasirinkčių naudojimas telefonui veikiant įrašymo režimu

Telefonui veikiant įrašymo režimu paspauskite <> ir pasirinkite vieną iš šių pasirinkčių:

- **Fotografuoti**: įjungti fiksavimo režimą.

- **Poveikiai**: keisti atspalvį ar naudoti tam tikrą poveikį.
- **Blykstė**: nustatyti blykstės naudojimą.
- **Laikmatis**: nustatyti atidėjimo laiką, kurį kamera laukia prieš pradėdama įrašą.
- **Eiti į vaizdus**: pasiekti aplanką **Vaizdo įrašai**.
- **Parametrai**: keisti šiuos nustatymus norint įrašyti vaizdo įrašą:

  Įrašymo režimas: pasirinkti vaizdo įrašo įrašymo režimą.

  Norėdami įrašyti vaizdą, tinkamą naudoti žinutėms ar ekrano fonui pasirinkite **Apribojimai MMS/ekrano fonui**. Vaizdo įrašas įrašomas 3GP formatu.

  Pasirinkite **Normalus** norėdami įrašyti šiuo metu esamos laisvos atminties dydžio vaizdo įrašą. Vaizdo įrašas įrašomas MP4 formatu.

  Dydis: pasirinkti rėmelio dydį.

  Kokybė: pasirinkti nuotraukos kokybės nustatymus.

  Vaizdo iešk.: pasirinkti peržiūros ekraną.

  Garso įrašymas: įrašyti garsą kartu su vaizdo įrašu.
- **Nuorodos**: peržiūrėti mygtukų, kuriuos galite naudoti telefonui veikiant įrašymo režimu, funkcijas.

Klaviatūros naudojimas telefonui veikiant įrašymo režimu

Klaviatūrą galite naudoti kameros nustatymams pritaikyti telefonui veikiant įrašymo režimu:

Mygtukai	Funkcija
▲	Nuotrauką pasuka vertikaliai.
▼	Parodo veidrodinį vaizdą.
Kairėn/ dešinėn	Sureguliuoja nuotraukos ryškumą.
Aukštyn/ žemyn	Padidina arba sumažina.
1	Įjungia fiksavimo režimą. ▶ 64 p.
2	Keičia rėmelių dydį.
3	Keičia nuotraukos kokybę.
4	Keičia vaizdo įrašo įrašymo režimą.
5	Keičia atspalvį ar pritaiko tam tikrą poveikį.

Mygtukai	Funkcija
6	Sumažina nuotraukos iškraipymus, kad būtų išryškintos detalės ir padidintas ryškumas.
7	Išjungia ar įjungia garsą.
8	Nustato laikmatį.
9	Pereina į aplanką **Vaizdo įrašai**.
✳	Keičia peržiūros ekraną.
0	Nustato blykstės naudojimą.

Vaizdo pasirinkčių naudojimas

Išsaugoję vaizdo įrašą paspauskite <**Pasirinktis(ys)**> ir pasirinkite vieną iš šių pasirinkčių:

- **Įrašyti kitą**: grįžti į įrašymo režimą.
- **Siųsti (kaip)**: siųsti failą kaip MMS, el. pašto žinutę ar naudojant „Bluetooth“.
- **Nustatyti kaip foną**: nustatyti vaizdo įrašą, jei jis išsaugotas kaip 3GP failas, kaip ekrano foną.
- **Ištrinti**: trinti šį failą.
- **Pervardyti**: keisti failo pavadinimą.
- **Eiti į vaizdus**: pasiekti aplanką **Vaizdo įrašai**. ▶ 58 p.
- **Apsauga**: apsaugoti failą nuo ištrynimo.
- **Ypatybės**: peržiūrėti failo ypatybes.

Nustatymai *(Meniu 9)*

Meniu **Nustatymai** suteikia įvairių nustatymo pasirinkčių, kurios leidžia pritaikyti telefoną savo poreikiams. Be to, galite grąžinti numatytuosius nustatymus.

Norėdami pasiekti šį meniu, telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustatymai**.

Laikas ir data *(Meniu 9.1)*

Šį meniu naudokite laikui ir datai, rodomiems telefono ekrane, keisti. Prieš nustatydami laiką ir datą, meniu **Pasaulio laikas** nurodykite laiko juostą. ▶ 40 p.

- **Nustatyti laiką**: įvesti esamą laiką.
- **AM/PM**: pasirinkti **AM** arba **PM** 12 valandų laiko formatu.
- **Laiko formatas**: pasirinkti laiko formatą.

- **Nustatyti datą**: įvesti esamą datą.
- **Pirm. kalend. diena**: nustatyti, kuria savaitės diena prasidės kalendorius.

Telefono nustatymai *(Meniu 9.2)*

Pagal savo poreikius galima prisitaikyti daugelį įvairių telefono sistemos funkcijų.

Kalba *(Meniu 9.2.1)*

Šį meniu naudokite kalboms, naudojamoms ekrano tekstui, pasirinkti.

Pasveikinimas *(Meniu 9.2.2)*

Šį meniu naudokite pasveikinimui, kuris trumpai rodomas įjungiant telefoną, įvesti.

Trumpiniai *(Meniu 9.2.3)*

Galite naudoti naršymo mygtukus kaip nuorodas norėdami tiesiogiai pasiekti tam tikrus meniu telefonui veikiant laukimo režimu. Naudokite šį meniu norėdami mygtukui priskirti nuorodą.

Nuorodos meniu priskyrimas

1. Pasirinkite mygtuką, kurį norite naudoti kaip nuorodą.
2. Pasirinkite meniu, kurį norite priskirti mygtukui.

Nuorodos pasirinkčių naudojimas

Paspauskite <**Pasirinktis(ys)**> ir pasirinkite vieną iš šių pasirinkčių:

- **Keitimas**: priskirti ar keisti nuorodų meniu.
- **Pašalinti**: išjungti nuorodos priskyrimą pasirinktam mygtukui.
- **Pašalinti viską**: išjungti visus nuorodų priskyrimus.

Aut. klavišų užrakt. *(Meniu 9.2.4)*

Šį meniu naudokite laiko tarpui, kuris praeina prieš klaviatūrai automatiškai užsirakinant, nustatyti.

Garsumo mygtukas *(Meniu 9.2.5)*

Šį meniu naudokite nustatyti, ar telefonas išjungia skambučio melodiją, ar atmeta skambutį, jei paspaudžiate ir palaikote [▲/▼] gaunamo skambučio metu.

Papildomi param. *(Meniu 9.2.6)*

Galite įjungti arba išjungti automatinę pakartotinio rinkimo arba atsiliepimo funkciją.

- **Auto. rinkimas**: nustatyti telefoną atlikti dešimt bandymų pakartoti telefono numerį po nesėkmingo skambučio.
- **Ats. bet kuriuo**: atsiliepti telefonu paspaudus bet kurį mygtuką, išskyrus <**Atmesti**> ir [ⓘ].

Ekrano nustatymai *(Meniu 9.3)*

Šį meniu naudokite ekrano ir apšvietimo nustatymams keisti.

Ekrano fonas *(Meniu 9.3.1)*

Galite nustatyti laukimo režimo ekraną.

- **Ekrano fono pav.**: pasirinkti paveikslėlį ar vaizdo įrašą, kuris bus rodomas ekrane.
- **Teksto vieta**: pasirinkti teksto vietą. Jei nenorite, kad būtų rodomas tekstas, telefonui veikiant laukimo režimu, pasirinkite **Išjungtas**.
- **Teksto režimas**: pasirinkti šrifto stilių.
- **Teksto spalva**: pasirinkti šrifto spalvą.
- **Logotipas**: nustatyti, kad telefono laukimo režimo ekrane vietoj paslaugos teikėjo logotipo būtų rodomas pasirinktas logotipas. Tai galima padaryti tik tuo atveju, jei logotipą gavote žinutėje.

Išvaizda *(Meniu 9.3.2)*

Meniu režimui galite parinkti išvaizdos spalvų paletę.

LCD šviesumas *(Meniu 9.3.3)*

Ekrano šviesumą galite reguliuoti atsižvelgdami į apšvietimo sąlygas.

Apšvietimas *(Meniu 9.3.4)*

Galite pasirinkti, kiek laiko švies apšvietimas ar ekranas bus pritemdytas, išjungus apšvietimą.

- **Įprastas pagrindinis ekranas**: pasirinkti, kiek laiko turėtų veikti apšvietimas.
- **Pritemdytas pagrindinis ekranas**: pasirinkti, kiek laiko ekranas bus pritemdytas išsijungus apšvietimui. Po nurodyto laiko ekranas išsijungia.

Numerio rinkimo ekranas *(Meniu 9.3.5)*

Šį meniu naudokite renkant įvestų numerių šrifto spalvai pasirinkti.

Indikatorius *(Meniu 9.3.6)*

Indikatorius ant telefono mirksi tam, kad parodytų paslaugos būseną. Šį meniu naudokite įjungti ar išjungti indikatoriaus funkciją.

Garso nustatymai *(Meniu 9.4)*

Šį meniu naudokite įvairiems garso nustatymams pritaikyti.

Gaunamas skamb. *(Meniu 9.4.1)*

Šį meniu naudokite gaunamų skambučių garso nustatymams pakeisti.

- **Skambučio signalas**: pasirinkti skambučio skambėjimo toną.
- **Tūris**: pasirinkti skambėjimo garsumą.
- **Tono tipas**: galite nurodyti, kaip norite būti informuoti apie gaunamus skambučius.

Mygtukų tonas *(Meniu 9.4.2)*

Šį meniu naudokite tonui, kuris bus girdimas spaudžiant mygtukus, pasirinkti.

☑ Mygtukų tono garsumą galite reguliuoti naudodami [▲/▼] telefonui veikiant laukimo režimu.

Žinutė tonas *(Meniu 9.4.3)*

Šį meniu naudokite, jei norite atskirai keisti gaunamų SMS, MMS žinučių, el. laiškų ir CB žinučių garso nustatymus.

- **Tonas**: pasirinkti vieną iš kelių žinučių tonų.
- **Tono tipas**: nurodyti, kaip norite būti informuotas apie gaunamas žinutes.
- **Kartojimas**: nurodyti, kaip dažnai telefonas turi pranešti jums apie naują žinutę.

Įjung./Išjung. *(Meniu 9.4.4)*

Šį meniu naudokite melodijai, kuri grojama įjungiant ir išjungiant telefoną, pasirinkti.

Tylusis režimas *(Meniu 9.4.5)*

Šį meniu naudokite, kai norite nustatyti, kaip telefonas, veikiantis tyliuoju režimu, jus informuos neskleisdamas garso.

Papild. tonai *(Meniu 9.4.6)*

Naudokite šį meniu norėdami pritaikyti papildomus tonus, naudojamus telefone.

- **Minutės signalas**: nustatykite telefoną, kad siunčiamo skambučio metu pyptelėtų kas minutę, taip informuodamas apie pokalbio trukmę.

- **Prisijungimo signal.**: nustatyti, kad telefonas pyptelėtų, kai siunčiamas skambutis prijungiamas prie sistemos.
- **Įspėjimai skambinant**: nustatyti, kad telefonas pyptelėtų gavus naują žinutę ar pokalbio metu atėjus laikui skambėti garsiniam signalui.
- **Klaidos signalas**: Nustatyti, kad telefonas pyptelėtų padarius klaidą arba sutrikus telefono veikimui.

Tinklo paslaugos *(Meniu 9.5)*

Šį meniu naudokite tinklo paslaugoms pasiekti. Jei nežinote, ar tokios paslaugos teikiamos, teiraukitės paslaugų teikėjo ir, jei norite, užsisakykite.

Skambučių nukreipimas *(Meniu 9.5.1)*

Ši tinklo paslauga gaunamus skambučius nukreips jūsų nurodytu numeriu.

1. Pasirinkite skambučių nukreipimo pasirinktį:
   - **Nukreipti visada**: nukreipti visus skambučius.
   - **Kai užimta**: nukreipti skambučius, jei telefoną naudojate kitam pokalbiui.
   - **Kai nėra atsak.**: skambučiai nukreipiami, jei neatsiliepiate.
   - **Kai nepasiekiama**: Nukreipti skambučius, jei esate ne ryšio zonoje arba kai telefonas išjungtas.
   - **Atšaukti visus**: atšaukti visas skambučių nukreipimo pasirinktis.
2. Pasirinkite nukreipiamų skambučių tipą.
3. Pasirinkite **Įjungti**. Norėdami išjungti skambučio nukreipimą, pasirinkite **Išjungti**.
4. Perkelti į eilutę **Nukreipti į**.
5. Įveskite numerį, kur norite nukreipti skambučius.
6. Jei pasirinkote **Kai nėra atsak.**, perkelkite į eilutę **Sekundės** ir pasirinkite laiką, po kurio tinklas nukreips skambutį.
7. Paspauskite <**Rinktis**>.

Skambučių apribojimas *(Meniu 9.5.2)*

Ši tinklo paslauga leidžia apriboti skambučius.

1. Pasirinkite skambučių uždraudimo pasirinktį:
   - **Išeinančius**: skambinti iš telefono negalima.
   - **Tarptautinius**: skambinti į užsienį negalima.
   - **Tarptautiniai, išskyrus namų**: leisti skambinti tik į šalį, kurioje esate, arba į savo šalį.
   - **Visus įeinančius**: skambinti į telefoną negalima.

- **Įeinantys užsienyje**: jums niekas negalės paskambinti, kai būsite ne savo šalyje.
- **Atšaukti visus**: išjungiamos visos skambučių apribojimo pasirinktys – iš telefono ir į jį skambinama įprastai.
- **Aprib. slaptažodžio keitimas**: Keisti skambučių apribojimo slaptažodį, gautą iš paslaugos teikėjo.

2. Pasirinkite apribojamų skambučių tipą.
3. Pasirinkite **Įjungti**. Norėdami išjungti skambučio apribojimą, pasirinkite **Išjungti**.
4. Įveskite skambučių uždraudimo slaptažodį, kurį gavote iš savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo, ir paspauskite <**Rinktis**>.

Skamb. laukimas *(Meniu 9.5.3)*

Ši tinklo paslauga informuoja, kai jums besikalbant telefonu kas nors mėgina jums prisiskambinti.

1. Pasirinkite skambučių, kuriems taikoma ši pasirinktis, tipą.
2. Pasirinkite **Įjungti** ir paspauskite <**Rinktis**>. Norėdami išjungti skambučio laukimą, pasirinkite **Išjungti**.

Tinklo pasirinkimas *(Meniu 9.5.4)*

Ši tinklo paslauga leidžia jums automatiniu arba rankiniu būdu pasirinkti tinklą, naudojamą ryšiui sukurti už jūsų tinklo ribų. Ne savo tinklą galite pasirinkti tik tuo atveju, jei jo ir jūsų tinklo operatoriai yra sudarę tarptinklinio ryšio sutartį.

Skambintojo atpažinimas *(Meniu 9.5.5)*

Ši tinklo paslauga leidžia uždrausti rodyti savo numerį kito asmens telefono ekrane, kai skambinate jam. Jei pasirinksite **Numatytasis**, telefonas naudos numatytąjį nustatymą, teikiamą tinklo.

☑ Kai kurie tinklai neleidžia vartotojui keisti šio nustatymo.

Balso pašto serveris *(Meniu 9.5.6)*

Šį meniu naudokite balso pašto serverio numeriui išsaugoti ir balso paštui pasiekti.

☑ Prieš bandydami pasiekti serverį, turite išsaugoti jo balso pašto numerį. Balso pašto serverio numerį galite gauti iš savo paslaugų teikėjo.

- **Prisijungti prie balso pašto**: prisijungti prie balso pašto serverio ir išklausyti savo žinutes.
- **Balso pašto centro numeris**: įvesti balso pašto serverio numerį.

Uždara vartotojų grupė *(Meniu 9.5.7)*

Naudokite šį meniu norėdami apriboti gaunamus ir siunčiamus skambučius – leidžiama skambinti tik pasirinktai vartotojų grupei. Kaip sukurti uždarą vartotojų grupę, teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

- **Rodyklių sąrašas**: įtraukti, ištrinti ar įjungti CUG rodyklių numerius.
- **Išorinis priėj.**: leidžia skambinti numeriais, nepriklausančiais uždarai vartotojų grupei. Ši funkcija veikia atsižvelgiant į užsakytas CUG paslaugas.
- **Numatytoji grupė**: suaktyvinti numatytąją CUG, jei esate tokią nustatęs kartu su savo paslaugų teikėju. Kai skambinsite telefonu, automatiškai bus parinkta numatytoji CUG – jums nereikės rinktis grupės iš sąrašo.

Dažnio pasirink. *(Meniu 9.5.8)*

Norėdami skambinti telefonu ir priimti telefoninius skambučius, telefoną turite užregistruoti viename iš tinklų. Jūsų telefonas gali būti užregistruotas viename iš šių tinklų: GSM 1900 ir kombinuotas GSM 900/1800.

Dažnis numatomas atsižvelgiant į tai, kokioje šalyje įsigytas telefonas. Išvykus į užsienį, gali tekti dažnį pakeisti reikiamu.

Bluetooth *(Meniu 9.6)*

Naudodami „Bluetooth“ funkciją, jūs negalite prijungti telefono prie kitų „Bluetooth“ įrenginių ir keistis su jais duomenimis, naudotis laisvų rankų įranga ar valdyti telefoną iš toli.

„Bluetooth“ technologija leidžia laisvą belaidį prisijungimą prie kitų su „Bluetooth“ suderinamų įrenginių 10 metrų atstumu. Kadangi įrenginiai susisiekia tarpusavyje naudodami radijo bangas, jiems nereikia būti vienas kito matomumo zonoje.

- Jei tarp įrenginių kyla kliūčių, veikimo atstumą galima sumažinti.
- Patariame nenaudoti „Bluetooth“ funkcijos, jei naudojate daugialypės terpės funkcijas, tokias kaip balso įrašymo įrenginys, fotoaparatas ir MP3 grotuvas, ar atvirkščiai, kad geriau veiktų.
- Kai kurie įrenginiai gali būti nesuderinami su jūsų telefonu.

„Bluetooth“ funkcijos nustatymas

Bluetooth meniu pateikiamos šios pasirinktys:

- **Aktyvinimas**: įjungti ar išjungti „Bluetooth“ funkciją.
- **Mano įrenginiai**: ieškoti „Bluetooth“ įrenginių, prie kurių galima prisijungti.
- **Mano tel. aptinkam.**: leisti kitiems „Bluetooth“ įrenginiams ieškoti jūsų telefono.

- **Mano tel. pavadin.**: priskirti „Bluetooth“ įrenginio pavadinimą savo telefonui, kuris bus rodomas kituose įrenginiuose.
- **Saugos režimas**: nustatyti, ar telefonas klaus jūsų patvirtinimo kitiems įrenginiams prisijungiant prie jūsų duomenų.
- **Bluetooth paslaugos**: rodyti galimas „Bluetooth“ paslaugas.

Kito „Bluetooth“ įrenginio ieškojimas ir prisijungimas prie jo

1. Iš „Bluetooth“ nustatymo pasirinkčių pasirinkite **Mano įrenginiai**.
2. Pasirinkite **Ieškoti naujų įrenginių**.

   Po paieškos rodomas įrenginių, prie kurių jūs galite prisijungti, sąrašas. Koks tai įrenginys, rodo šios piktogramos:

   - Ausinės
   - Laisvų rankų įrangos automobilinis komplektas
   - Kompiuteris
   - Spausdintuvas
   - Mobilusis telefonas
   - PDA
   - Nežinomas įrenginys

   Piktogramos spalva rodo įrenginio būklę:

   - Pilka spalva – nesujungti įrenginiai
   - Mėlyna – sujungti įrenginiai
   - Raudona – įrenginiai, kurie šiuo metu susijungę su jūsų telefonu.
3. Pasirinkite įrenginį.
4. Įveskite „Bluetooth“ PIN kodą ir paspauskite <**OK**>. Šis kodas naudojamas tik vieną kartą ir jums nebūtina jį prisiminti.

   Kai kito įrenginio savininkas įves tą patį kodą, susijungimas bus baigtas.

☑ Kai kurie įrenginiai, ypač ausinės ar automobilinės laisvų rankų sistemos, gali turėti fiksuotą „Bluetooth“ PIN kodą, tokį kaip **0000**. Jei kitas įrenginys turi kodą, jūs privalote jį įvesti.

Įrenginio pasirinkčių naudojimas

Įrenginių sąrašo lange spauskite <**Pasirinktis(ys)**> ir pasirinkite vieną iš šių pasirinkčių:

- **Jungtis**: prijungti prie ausinių arba laisvų rankų įrangos automobilinio rinkinio.
- **Atsijungti**: baigti ryšį su prijungtu įrenginiu.
- **Naršyti failus**: ieškoti duomenų įrenginyje ir importuoti duomenis tiesiai į jūsų telefoną.

- **Paslaugų sąrašas**: pasiekti įrenginio „Bluetooth“ paslaugų sąrašą.
- **Pervardyti**: pervardyti sujungtą įrenginį.
- **Įgalioti įrenginį**/**Neleistinas įrenginys**: nustatyti, ar telefonas klaus jūsų sutikimo, kai kiti įrenginiai bandys prisijungti prie jūsų telefono.
- **Ištrinti**: pašalinti pasirinktą įrenginį ar visus įrenginius iš sąrašo.

Duomenų siuntimas per „Bluetooth“

1. Įjunkite „Bluetooth“ funkciją.
2. Pasirinkite programą, kurioje yra saugomas jūsų norimas siųsti elementas.
3. Pereikite prie norimo elemento ir paspauskite <**Pasirinktis(ys)**>.
4. Pasirinkite **Siųsti (kaip)** → **Bluetooth**.

   Telefonas ieško įrenginių atitinkamu atstumu ir rodo galimų įrenginių sąrašą.
5. Pasirinkite įrenginį.
6. Jei reikia, įveskite „Bluetooth“ PIN kodą, reikalingą susijungti, ir paspauskite <**OK**>.

Duomenų gavimas per „Bluetooth“

Jei norite priimti duomenis naudodami „Bluetooth“, jūsų telefone turi būti įjungta „Bluetooth“ funkcija.

1. Jei nepatvirtintas „Bluetooth“ įrenginys siunčia duomenis į jūsų telefoną, paspauskite <**Taip**>, jei norite suteikti prieigą prie jūsų telefono.
2. Paspauskite <**Taip**>, jei norite gauti duomenis.

Apsauga *(Meniu 9.7)*

Šį meniu naudokite telefonui apsaugoti nuo neleistino naudojimo, priskirdami keletą prieigos prie telefono ir SIM kortelės kodų.

☑ Jei tris kartus iš eilės įvedate neteisingą PIN ar PIN2 kodą, SIM kortelė blokuojama. Jei blokavimą norite panaikinti, turite įvesti PUK ar PUK2 (PIN Unblocking Key – asmeninį atblokavimo kodą). Šiuos kodus suteikia paslaugos teikėjai.

PIN tikrinimas *(Meniu 9.7.1)*

Nuo 4 iki 8 skaitmenų ilgio PIN (Personal Identification Number - asmens identifikavimo kodas) kodas apsaugo SIM kortelę nuo neteisėto naudojimo. Kai ši funkcija įjungta, kiekvieną kartą įjungiant telefoną reikia įvesti PIN kodą.

PIN kodo keitimas *(Meniu 9.7.2)*

Šį meniu naudokite PIN kodui keisti. Norint naudoti šią funkciją reikia suaktyvinti PIN kodo tikrinimo funkciją.

Tel. užraktas *(Meniu 9.7.3)*

Naudokite šią funkciją, jei norite užrakinti telefoną, kad juo nebūtų galima naudotis neteisėtai.

Kai ši funkcija suaktyvinta, kiekvieną kartą įjungdami telefoną turite įvesti nuo 4 iki 8 skaitmenų ilgio telefono slaptažodį.

Iš anksto nustatytas slaptažodis yra **00000000**. Jei slaptažodį norite pakeisti, naudokite meniu **Slaptažodžio keitimas**.

Slaptažodžio keitimas *(Meniu 9.7.4)*

Šį meniu naudokite telefono slaptažodžiui keisti.

Privatumas *(Meniu 9.7.5)*

Naudokite šį meniu, jei norite užrakinti prieigą prie žinučių, failų arba visų telefono meniu funkcijų, išskyrus skambinimą.

Kai įjungta privatumo pasirinktis, turite įvesti telefono slaptažodį, jei norite pasiekti užrakintus elementus arba funkcijas.

SIM užraktas *(Meniu 9.7.6)*

Priskyrus SIM kortelės užrakto kodą šis meniu leidžia telefoną naudoti tik su esama SIM kortele. Jei norite naudoti kitą SIM kortelę, turite įvesti SIM užrakto kodą.

FDN režimas *(Meniu 9.7.7)*

Jei SIM kortelė šią funkciją palaiko, fiksuotų numerių rinkimo (FDN) režimas siunčiamus skambučius apriboja tam tikru telefonų numerių rinkiniu. Kai ši funkcija suaktyvinta, skambinti galite tik telefonų knygoje laikomais telefonų numeriais.

PIN2 kodo keitimas *(Meniu 9.7.8)*

Jei SIM kortelė šią funkciją palaiko, dabartinį PIN2 kodą keiskite naudodami šią funkciją.

Ryšio nustatymai *(Meniu 9.8)*

Šį meniu naudokite profiliams, kuriuose būtų jūsų telefono jungimosi į tinklą nustatymai, kurti ir pritaikyti. Šie nustatymai reikalingi norint naudoti interneto naršyklę arba siųsti MMS ar el. laiškus.

☑ Jūsų telefone sukurtas numatytasis prisijungimas prie tinklo. Jei pakeisite nustatymus nepasitarę su savo paslaugos teikėju, interneto naršyklė, MMS ir el. paštas gali tinkamai neveikti.

Profilio kūrimas

1. Paspauskite <**Nauja**>. Jei profilis jau buvo išsaugotas, paspauskite <**Pasirinktis(ys)**> ir pasirinkite **Pridėti naują jungtį**.
2. Nurodykite šią informaciją:
   - **Profilio pavadinimas**: įvesti profilio pavadinimą.
   - **Pagrindinis puslapis URL**: įvesti savo paslaugų teikėjo pagrindinio puslapio adresą.
   - **Proxy**: įjungti arba išjungti proxy serverį.
   - **IP adresas**: įvesti proxy serverio IP adresą.
   - **Prievadas**: įvesti proxy serverio prievado numerį.
   - **DNS**: įjungti ar išjungti DNS adresus.
   - **DNS1** ir **DNS2**: įvesti pirminį ir antrinį DNS adresus.
   - **Teikėjas**: pasirinkti tinklo teikėjo tipą.
   - **Papildomi nustatymai**: pakeisti papildomas pasirinktis. Atsižvelgiant į teikėjo nustatymus, pasirinktys gali skirtis.

   *Kai teikėjas nustatytas **GPRS**:*

   APN: įvesti prieigos taško pavadinimą.

   Vartot.ID: įvesti registravimosi ID.

   Slaptažodis: įvesti registravimosi slaptažodį.

   *Kai teikėjas nustatytas **GSM**:*

   Rinkti numerį: įvesti PPP telefono numerį.

   Vartot.ID: įvesti registravimosi ID.

   Slaptažodis: įvesti registravimosi slaptažodį.

   Duom.sk.tipas: pasirinkti skambučio tipą duomenims perduoti.
3. Norėdami išsaugoti profilį, paspauskite <**Saugoti**>.

Profilių pasirinkčių naudojimas

Paspauskite <**Pasirinktis(ys)**> ir pasirinkite vieną iš šių pasirinkčių:

- **Redaguoti**: redaguoti pasirinktą profilį.
- **Ištrinti**: ištrinti šį profilį.
- **Pridėti naują jungtį**: įtraukti naują profilį.

Iš naujo nustatyti nustatymai *(Meniu 9.9)*

Šį meniu naudokite telefono numatytiesiems nustatymams grąžinti.

1. Spauskite [*i*/OK] norėdami peržiūrėti nustatymų kategorijas, skirtas nustatyti iš naujo.
2. Spauskite <**Valyti**>.

3. Paspauskite <**Taip**>, kad patvirtintumėte grąžinimą.
4. Įveskite telefono slaptažodį ir paspauskite <**OK**>.

☑ Iš anksto nustatytas slaptažodis yra **00000000**. Slaptažodį galite pakeisti. ▶ 78 p.

Problemų sprendimas

Pagalba ir asmeniniai poreikiai

Jei norite sutaupyti laiko bei pinigų ir be reikalo neskambinti aptarnavimo skyriui, prieš kreipdamiesi į specialistus atlikite šiame skyriuje aprašytus patikrinimus.

Įjungiant telefoną gali pasirodyti šie pranešimai:

„Įdėkite SIM“

- Įsitikinkite, kad SIM kortelė įdėta tinkamai.

„Įveskite slaptažodį“

- Suaktyvinta automatinio užrakinimo funkcija. Telefonu galėsite naudotis tik įvedę telefono slaptažodį.

„Įveskite PIN“

- Telefonu naudojatės pirmą kartą. Įveskite PIN kodą, kuris buvo suteiktas su SIM kortele.
- Įjungta PIN kodo tikrinimo funkcija. Kiekvieną kartą įjungus telefoną reikia įvesti PIN kodą. Norėdami šią funkciją išjungti, naudokite meniu **PIN tikrinimas**.

„Įveskite PUK“

- PIN kodas buvo neteisingai įvestas tris kartus iš eilės ir telefonas dabar užblokuotas. Įveskite PUK kodą, gautą iš paslaugų teikėjo.

Ekrane rodoma „Nėra ryšio“, „Tinklo klaida“ arba „Neatlikta“

- Dingo tinklo ryšys. Galite būti vietoje, kurioje ryšys yra silpnas. Pereikite į kitą vietą ir mėginkite dar kartą.
- Mėginate pasirinkti funkciją, kurios neužsisakėte iš savo paslaugų teikėjo. Išsamesnės informacijos teiraukitės paslaugų teikėjo.

Įvedėte numerį, bet jis nebuvo surinktas

- Įsitikinkite, kad paspaudėte [ ].
- Įsitikinkite, kad prisijungėte prie tinkamo mobiliojo ryšio tinklo.
- Įsitikinkite, kad neįjungėte siunčiamų skambučių draudimo funkcijos.

Jūsų pašnekovui nepavyksta su jumis susisiekti

- Įsitikinkite, kad telefonas įjungtas. ([ ] buvo spaudžiamas ilgiau nei vieną sekundę.)
- Įsitikinkite, kad bandote prisijungti prie tinkamo mobiliojo ryšio tinklo.
- Įsitikinkite, kad neįjungėte gaunamų skambučių uždraudimo funkcijos.

Jūsų pašnekovas jūsų negirdi

- Įsitikinkite, kad įjungėte mikrofoną.
- Įsitikinkite, kad telefoną laikote pakankamai arti burnos. Mikrofonas yra telefono apačioje.

Telefonas pradeda pypsėti, o ekrane pasirodo pranešimas „Dėmesio sil. b.“

- Akumuliatorius per mažai įkrautas. Įkraukite akumuliatorių.

Bloga skambučio garso kokybė

- Patikrinkite ekrane rodomą signalo stiprumo indikatorių ( ). Juostelių skaičius rodo signalo stiprumą nuo stipraus ( ) iki silpno ( ).
- Pabandykite telefoną šiek tiek pajudinti arba pereikite arčiau lango, jei esate pastate.

Iškvietus telefonų knygos įrašą nesurenkamas joks telefono numeris

- Naudokite meniu **Adresatų sąrašas**, kad įsitikintumėte, jog numeris išsaugotas teisingai.
- Jei reikia, įrašykite numerį iš naujo.

Akumulatorius tinkamai neįkraunamas arba telefonas kartais pats išsijungia

- Nuvalykite telefono ir akumulatoriaus krovimo kontaktus švariu sausu audiniu.

Jei anksčiau minėti nurodymai nepadeda išspręsti problemos, užsirašykite:

- savo telefono modelį ir serijos numerį,
- informaciją apie garantiją,
- aiškią problemos formuluotę.

Tada kreipkitės į pardavėją ar „Samsung“ techninės priežiūros skyrių.

Sveikatos ir saugos informacija

SAR sertifikavimo informacija

Šis telefonas atitinka Europos Sąjungos (ES) radijo bangų poveikio reikalavimus.

Šis mobilusis telefonas yra radijo bangų siųstuvas ir imtuvas. Jo konstrukcija ir veikimas atitinka ES Tarybos rekomendacijas – neviršija leidžiamų radijo bangų dažnių normų. Šios normos yra išsamių rekomendacijų dalis ir nustato leidžiamus radijo bangų, veikiančių gyventojus, lygius. Šias rekomendacijas sudarė nepriklausomos mokslinės organizacijos, periodiškai atlikdamos išsamius mokslinius tyrimus. Šiose normose numatyta atsarga, užtikrinanti visų asmenų, neatsižvelgiant į amžių ar sveikatą, saugą.

Specifinė sugerties sparta (SAR - Specific Absorption Rate) yra radijo bangų, kurias žmogaus kūnas sugeria naudojantis mobiliuoju telefonu, matavimo vienetas. ES Tarybos rekomenduojama SAR riba yra 2,0 W/kg.*

Didžiausia užfiksuota šio telefono modelio SAR reikšmė buvo 0,973 W/kg.

SAR bandymai atliekami standartinėse telefono naudojimo padėtyse, telefonui spinduliuojant didžiausią sertifikuotą galios lygį visose bandomose dažnių juostose. Nors SAR reikšmė nustatoma atliekant tikrinimą didžiausiu sertifikuotu galios lygiu, faktinis telefono SAR lygis veikiant telefonui gali būti gerokai mažesnis už maksimalią reikšmę. Taip yra todėl, kad telefono konstrukcija leidžia veikti keliais galingumo lygiais, tačiau telefonas veikia tik būtinu prisijungti prie tinklo lygiu. Todėl kuo arčiau bazinės stoties esate, tuo mažesnis telefono galingumo lygis.

Norint pateikti į rinką naują telefono modelį, turi būti įrodyta, kad jis atitinka ES R&TTE. Vienas iš pagrindinių šios direktyvos reikalavimų yra telefono vartotojo ir visų kitų asmenų sveikata ir sauga.

* SAR riba, nustatyta viešai naudojamiems mobiliesiems telefonams, yra lygi 2,0 W/kg, vidutiniškai apskaičiuota dešimčiai gramų kūno audinio. Ši riba su pakankama saugos atsarga garantuoja papildomą visuomenės apsaugą ir atsižvelgia į techninių matavimų skirtumus. SAR reikšmės gali skirtis atsižvelgiant į nacionalinius reikalavimus ir tinklo dažnį.

Saugumo priemonės naudojantis akumulatoriumi

- Niekada nenaudokite pažeisto akumuliatoriaus ar įkroviklio.
- Akumuliatorių naudokite tik pagal paskirtį.
- Jei telefoną naudojate netoli bazinės tinklo stoties, jis naudoja mažiau energijos. Kalbėjimo ir budėjimo laikui didelę įtaką turi signalo stiprumas mobiliojo ryšio tinkle ir tinklo operatoriaus nustatyti parametrai.
- Akumuliatoriaus įkrovimo trukmė priklauso nuo likusios energijos akumuliatoriuje bei naudojamo akumuliatoriaus ir įkroviklio tipo. Akumuliatorių galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet ilgainiui jis susidėvi. Jei veikimo trukmė pastebimai sutrumpėja, laikas nusipirkti naują akumuliatorių.
- Nenaudojamas visiškai įkrautas akumuliatorius ilgainiui išsikrauna savaime.
- Naudokite tik „Samsung“ patvirtintus akumuliatorius, jiems įkrauti naudokite tik „Samsung“ patvirtintus įkroviklius. Kai įkroviklis nenaudojamas, atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio. Nepalikite akumuliatoriaus prijungto prie įkroviklio ilgiau nei savaitę, nes akumuliatorių perkrovus gali sutrumpėti jo eksploatavimo trukmė.
- Ribinės temperatūros veikia akumuliatoriaus talpą: gali tekti palaukti, kol akumuliatorius atauš ar atšils.

- Nepalikite akumuliatoriaus karštose ar šaltose vietose, nes sutrumpės akumuliatoriaus eksploatavimo trukmė ir sumažės talpa. Akumuliatorių stenkitės laikyti kambario temperatūroje. Telefonas su šaltu ar perkaitusiu akumuliatoriumi gali laikinai neveikti, net jei akumuliatorius yra visiškai įkrautas. Ličio jonų akumuliatoriai ypač jautrūs temperatūrai, žemesnei už 0°C.
- Nepadarykite akumuliatoriaus grandinės trumpojo jungimo. Trumpąjį jungimą gali sukelti atsitiktinai prisilietę metaliniai objektai (monetos, sąvaržėlės, rašikliai), sudarę jungtį tarp akumuliatoriaus + ir – gnybtų (t. y. metalinių akumuliatoriaus juostelių). Todėl atsarginio akumuliatoriaus neneškite kišenėje ar rankinėje, kur jis gali prisiliesti prie metalinių daiktų. Gnybtų trumpasis jungimas gali sugadinti akumuliatorių ar trumpąjį jungimą sukėlusį objektą.
- Panaudotus akumuliatorius išmeskite laikydamiesi vietos taisyklių. Visada atiduokite juos perdirbti. Nemeskite akumuliatorių į ugnį.

Sauga vairuojant

Šis belaidžio ryšio telefonas suteikia jums galimybę beveik visur ir visada bendrauti su pašnekovais. Tačiau mobiliųjų telefonų vartotojams tenka laikytis tam tikrų taisyklių.

Svarbiausia yra saugiai vairuoti automobilį. Jei vairuodami automobilį naudojatės mobiliuoju telefonu, vadovaukitės tos vietovės ar šalies nuostatomis.

Darbo aplinka

Atminkite, kad privalote laikytis visų galiojančių vietinių nuostatų ir visada privalote išjungti telefoną vietose, kuriose draudžiama jį naudoti ar kai jis gali kelti trikdžius ar pavojų.

Prieš prijungdami telefoną ar bet kurį priedą prie kito įrenginio, atidžiai perskaitykite saugos instrukcijas, esančias vartotojo vadove. Nesujunkite nesuderinamų įrenginių.

Kaip ir kitos mobiliojo ryšio įrangos, veikiančios radijo bangomis, taip ir šio telefono vartotojams rekomenduojama telefonu naudotis tik normalioje veikimo padėtyje (laikant jį prie ausies, antenai esant nukreiptai per petį į viršų), nes tik tokioje padėtyje telefonas veikia tinkamai.

Elektroniniai prietaisai

Dauguma šiuolaikinių elektroninių įrenginių yra apsaugoti ekranu nuo radijo bangų. Tačiau tokių ekranų, saugančių nuo šio telefono radijo bangų, tam tikra elektroninė įranga gali ir neturėti. Dėl galimų alternatyvų pasitarkite su gamintoju.

Širdies stimuliatoriai

Atsižvelgiant į gamintojų rekomendacijas, pavojus sutrikdyti širdies stimuliatoriaus darbą smarkiai sumažėja, jei tarp belaidžio ryšio telefono ir širdies stimuliatoriaus išlaikomas ne mažesnis kaip 15 cm atstumas. Šios rekomendacijos pagrįstos nepriklausomais belaidžių technologijų laboratorijos atliktais tyrimai ir rekomendacijomis. Jei turite bent mažiausio pagrindo įtarti, kad telefonas trikdo širdies stimuliatoriaus darbą, telefoną nedelsdami išjunkite.

Klausos aparatai

Kai kurie belaidžio ryšio telefonai gali trikdyti kai kurių klausos aparatų darbą. Jei yra tokių trikdžių, pasikonsultuokite su klausos aparato gamintoju.

Kiti medicininiai prietaisai

Jei naudojatės kitokiais medicininiais įrenginiais, informacijos apie įrenginių apsaugą nuo radijo bangų teiraukitės tų įrenginių gamintojo.

Gauti tokią informaciją gali padėti ir jūsų gydytojas.

Telefoną išjunkite sveikatos priežiūros įstaigose, jei jose yra iškabinti skelbimai su nurodymais išjungti mobiliuosius telefonus.

Transporto priemonės

Radijo bangos gali paveikti motorinėse transporto priemonėse netinkamai įrengtas ar nepakankamai apsaugotas elektronines sistemas. Informacijos apie savo transporto priemonę teiraukitės jos gamintojo ar atstovo.

Pasikonsultuokite su papildomos įrangos, įmontuotos į jūsų automobilį, gamintoju.

Vietos su iškabintais skelbimais

Mobilųjį telefoną išjunkite visose patalpose, kuriose kabo nurodymai tai padaryti.

Sprogimo rizikos zonos

Teritorijose, kuriose yra sprogimo pavojus, telefoną išjunkite, laikykitės visų ženklų ir nurodymų. Kibirkštis tokioje aplinkoje gali sukelti sprogimą ar gaisrą, kuris gali baigtis sunkiu kūno sužalojimu ar net mirtimi.

Vartotojams patartina išjungti telefoną ir degalinėse (ar kitose kuro pildymo vietose). Vartotojams būtina laikytis draudimų ir apribojimų, reglamentuojančių radijo įrangos naudojimą kuro bazėse (degalų saugyklose ir paskirstymo punktuose), chemijos gamyklose ir visose kitose vietose, kuriose yra sprogimo pavojus.

Sprogimo rizikos zonos dažnai, nors ne visada, yra atitinkamai paženklintos. Sprogimo rizikos zonomis laikomi laivų deniai, chemikalų saugyklos ar perdavimo sistemos, suskystintąsias dujas (propaną ar butaną) kaip kurą naudojančios transporto priemonės, teritorijos, kuriose ore yra chemikalų ar kietųjų dalelių (skaidulų dulkių ar metalo dulkių), ir bet kurios kitos teritorijos, kuriose paprastai patariama išjungti automobilio variklį.

Pagalbos skambučiai

Šis telefonas, kaip ir visi belaidžio ryšio telefonai, veikia radijo bangomis, naudodamas belaidžio ryšio ir antžeminius tinklus bei vartotojų programuojamas funkcijas. Visa tai neužtikrina ryšio bet kokiomis sąlygomis. Todėl kritinėse situacijose (pvz., prireikus iškviesti greitąją medicinos pagalbą) niekada nepasikliaukite vien mobiliojo ryšio priemonėmis.

Telefonu galima skambinti ir atsiliepti į skambučius tik tada, kai telefonas yra įjungtas ir priima pakankamai stiprų ryšio signalą. Gali būti, kad pagalbos skambučiai priimami ne visuose belaidžiuose ryšio tinkluose ar tais atvejais, kai yra naudojamos tam tikros paslaugos ir (arba) telefono funkcijos. Informacijos šiais klausimais teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Pagalbos numeriu skambinkite taip:

1. Įjunkite telefoną.
2. Įveskite vietinį pagalbos numerį. Pagalbos numeriai įvairiose vietose gali būti skirtingi.
3. Paspauskite [ ].

Prieš skambinant pagalbos telefonu gali tekti išjungti tam tikras funkcijas, pavyzdžiui, skambučių draudimą. Informacijos šiuo klausimu ieškokite šiame dokumente, taip pat teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Kita svarbi saugumo informacija

- Telefoną įmontuoti į automobilį ar remontuoti gali tik kvalifikuotas personalas. Netinkamas telefono remontas ar įmontavimas gali kelti pavojų, o pats telefonas gali netekti teikiamos garantijos.
- Reguliariai tikrinkite, ar tikrai visa belaidžio ryšio telefono įranga į automobilį yra įmontuota gerai ir ar ji tinkamai veikia.
- Skyrelyje, kuriame laikomas telefonas, jo dalys ar priedai, nelaikykite jokių degių skysčių, dujų ar sprogimo riziką keliančių medžiagų.
- Jei jūsų automobilis yra su oro pagalvėmis, atminkite, kad oro pagalvės išsipučia su didele jėga. Oro pagalvių išsipūtimo srityje nelaikykite jokių objektų, įskaitant nešiojamąją ir automobilyje įmontuojamą belaidžio ryšio įrangą. Išsipūtus oro pagalvėms, netinkamai įmontuota belaidžio ryšio įranga gali sunkiai sužeisti.
- Prieš lipdami į lėktuvą mobilųjį telefoną išjunkite. Mobiliuosius telefonus naudoti lėktuve yra pavojinga ir neteisėta, nes jie gali trikdyti lėktuvo prietaisų veikimą.
- Jei nesilaikysite šių instrukcijų, jums gali būti laikinai arba visą laiką neteikiamos mobiliojo ryšio paslaugos, pritaikytos teisinės nuobaudos arba ir tai, ir tai.

Priežiūra ir eksploatacija

Jūsų telefonas yra ypatingo dizaino ir meistriškumo pavyzdys, todėl jį reikia prižiūrėti tinkamai. Toliau pateikti patarimai padės jums neprarasti garantijos ir leis džiaugtis telefonu daugybę metų.

- Telefoną ir visas jo dalis ir priedus laikykite vaikams nepasiekiamose vietose. Jie gali netyčia pakenkti šioms detalėms ar jas praryti.
- Laikykite telefoną sausoje vietoje. Krituliai, drėgmė ir įvairūs skysčiai turi mineralų, sukeliančių elektroninių grandinių koroziją.
- Neimkite telefono šlapiomis rankomis. Galite gauti elektros smūgį, o telefonas gali sugesti.
- Nenaudokite ir nelaikykite telefono dulkėtoje, nešvarioje aplinkoje, nes ore esančios dalelės gali sugadinti judančias telefono dalis.
- Nelaikykite telefono karštose vietose. Dėl aukštos temperatūros gali sutrumpėti elektroninių prietaisų eksploatavimo trukmė, sugesti akumuliatorius ar išsilydyti tam tikros plastiko detalės.
- Nelaikykite telefono šaltose vietose. Telefonui įšilus iki normalios darbinės temperatūros, telefono viduje gali susikaupti drėgmė, kuri gali sugadinti elektronines plokštes.

- Telefono nemėtykite, nekratykite ir nedaužykite. Dėl tokio elgesio gali sugesti vidinės plokštės.
- Nevalykite telefono stipriais chemikalais, plovikliais ar koncentruotais tirpikliais. Telefoną valykite minkštu skudurėliu, šiek tiek sudrėkintu vandens ir muilo tirpalu.
- Telefono nedažykite. Dažais gali apsinešti judančios telefono dalys ir taip neleisti jam tinkamai veikti.
- Nedėkite telefono ant šildymo įrenginių ar į juos, tokius kaip mikrobangų krosnelė, viryklė ar radiatorius. Perkaitintas telefonas gali sprogti.
- Jei telefonas ar akumulatorius sušlampa, pasikeičia žymos, pranešančios apie tai, kad vanduo pakenkė vidinėms telefono dalims, spalva. Tokiu atveju telefono remonto išlaidų gamintojas nekompensuoja, netgi jei telefono garantija nėra pasibaigusi.
- Jei telefonas yra su blykste arba apšvietimu, nekiškite jo prie kitų žmonių ar gyvūnų akių. Tai gali pakenkti jų akims.
- Naudokite tik gamintojo pateiktą anteną arba patvirtintą jos pakaitalą. Nepatvirtintos antenos ir modifikuoti priedai gali sugadinti telefoną ir pažeisti radijo prietaisų darbą reglamentuojančias nuostatas.
- Jei telefonas, akumuliatorius, įkroviklis ar kuris nors priedas veikia netinkamai, atiduokite jį taisyti į artimiausią kvalifikuotą remonto skyrių. Kvalifikuotas personalas apžiūrės telefoną ir, jei reikia, atliks jo remontą.

Rodyklė

A
AB režimas, teksto įvestis • 24
Akumuliatorius
    atsargumo priemonės • 83
    įkrovimas • 7
    senkančio akumuliatoriaus indikatorius • 8
Apribojimas, skambučiai • 73
Apšvietimo laikas, nustatyti • 71
Atidėjimas, pokalbis • 28
Atminties būklė
    atsisiųsti elementai • 61
    failų tvarkytuvė • 61
    telefonų knyga • 36
    žinutės • 57
Atsiliepimas
    antras skambutis • 29
    bet kuriuo mygtuku • 71
    skambutis • 27
Automatinis perrinkimas • 71

B
Balso
    įrašymas • 39
    grojimas • 39
    pašto serveris • 74

B *(tęsinys)*
„Bluetooth“
    gavimas, duomenys • 77
    nustatymai • 75
    siuntimas, duomenys • 77

C
CB (mobiliuoju ryšiu siunčiamos) žinutės • 50, 57
Chronometras • 43
CUG (Uždara vartotojų grupė) • 75

D
Data, nustatyti • 69
Dažnio pasirinkimas • 75
DRM (skaitmeninių teisių valdymas) • 57
DTMF tonai, siuntimas • 29

E
Ekranas
    apšvietimas, nustatyti • 71
    išdėstymas • 10
    kalba • 70
    nustatymai • 71
    piktogramos • 10
    šviesumas • 71

E *(tęsinys)*
Ekrano fonas • 71
El. laiškai
    kūrimas ir siuntimas • 47
    nustatymas • 55
    peržiūra • 51
    trynimas • 52

F
Failų tvarkytuvė • 57
FDN (fiksuotų numerių) režimas • 78
Fono paveikslėlis • 71
Fotoaparatas
    nuotraukos • 64
    vaizdai • 67

G
Garsai, atsisiųsti • 59
Garsiakalbis • 29
Garso nustatymas • 72
Gautos žinutės
    el. laiškas • 51
    MMS/SMS • 48

I
Internetas • 44

I *(tęsinys)*
Išsiųstos žinutės • 51
Išvaizdos spalva • 71

Į
Įjungimas ir išjungimas
    mikrofonas • 29
    telefonas • 8
Įrašymas
    balso komentarai • 39
    vaizdai • 67

J
„Java“ programos • 36

K
Kalba, pasirinkti • 70
Kalendorius • 61
Keitiklis • 42
Klaviatūros užraktas • 8, 70
Konferencinis pokalbis • 29
Konfigūracijos žinutės • 50

L
Laikas, nustatyti • 69
Laikmatis • 43

M
Maitinimo įjungimo/išjungimo
tonas • 72
Minutės signalas • 72
MMS žinutės
kūrimas ir siuntimas • 46
nustatymas • 54
peržiūra • 48
trynimas • 49
Mobiliuoju ryšiu siunčiami
pranešimai • 50, 57
MP3 grotuvas • 37
Muzika, atsisiųsta • 59
Mygtukų tonai
garsumas • 72
pasirinkimas • 72
siuntimas ir išjungimas • 29

N
Naršyklė, tinklas • 44
Naujienų žinutės • 50, 57
Nukreipimas, skambučiai • 73
Numerio rinkimo šriftas,
nustatyti • 71
Nuoroda • 70
Nuotraukos
fotografavimas • 64
peržiūra • 57

P
Pagalbos skambučiai • 86
Pasaulio laikas • 40
Paskutinis numeris,
perrinkimas • 27
Pasveikinimas • 70
Paveikslėliai, atsisiųsti • 57
Perrinkimas
automatiškai • 71
rankiniu būdu • 27
Piktogramos, aprašymas • 10
PIN, keisti • 78
PIN2, keisti • 78
Praleisti skambučiai • 31
Priimti skambučiai • 31
Prisijungimo signalas • 73
Privatumas • 78
Problemos, spręsti • 80

R
Rinkti numeriai • 31

S
Sauga
atsargumo priemonės • 1
informacija • 82
skambučiai • 77
vairuojant • 84
Senkančio akumuliatoriaus
indikatorius • 8

S *(tęsinys)*
SIM kortelė
įdėjimas • 7
užrakinimas • 78
Simboliai, įvedimas • 24
Sinchronizacija su PIM
kūrimas, profilis • 41
paleidimas • 42
Siunčiamos žinutės, žinutės • 50
Skaičiuotuvas • 42
Skambėjimo signalas
gaunami skambučiai • 72
žinutės • 72
Skambintojo atpažinimas • 74
Skambintojų grupės • 34
Skambučiai
apribojimas • 73
atidėjimas • 28
atmetimas • 27
atsiliepimas • 27
laukimas • 74
nukreipimas • 73
perdavimas • 30
perrinkimas • 27
Skambučio laukimas • 74
Skambučių
kaina • 32
trukmė • 31

S *(tęsinys)*
Skambučių sąrašas
praleisti • 31
priimti • 31
rinkti • 31
Skambutis • 40
Slaptažodis
skambučio apribojimas • 74
telefonas • 78
SMS žinutės
kūrimas ir siuntimas • 46
nustatymas • 53
peržiūra • 48
trynimas • 49
Sparčiojo sąrašo peržiūrėjimas • 34
Sveikata ir sauga • 82

Š
Šablonai, žinutės • 52

T
T9 režimas, teksto įvestis • 25
Tarptautiniai pokalbiai • 26
Tarptinklinis ryšys • 74
Tekstas, įvedimas • 24
Telefonas
įjungimas ir išjungimas • 8
ekranas • 10
išpakavimas • 6
nustatymas iš naujo • 79

T *(tęsinys)*
Telefonas *(tęsinys)*
piktogramos • 10
priežiūra ir eksploatacija • 87
slaptažodis • 78
užrakinimas • 78
Telefono nustatymas iš naujo • 79
Telefonų knyga
įtraukimas • 33
pasirinktys • 32
radimas • 32
sparčiojo sąrašo peržiūrėjimas • 34
trynimas • 33, 36
valdymas • 36
Tinklo dažnis, pasirinkti • 75
Tinklo naršyklė
prieiga • 44
žymekliai • 45
Tinklo pasirinkimas • 74
Tinklo paslaugos • 73
Trynimas
įvykiai • 63
el. laiškas • 51, 52, 53
MMS • 49, 51, 53
skambučių sąrašas • 30
SMS • 49, 51, 53
telefonų knyga • 36

T *(tęsinys)*
Tylusis režimas
įvedimas • 13
nustatymas • 72

U
Užrakinimas
meniu funkcijos • 78
SIM kortelė • 78
telefonas • 78

V
Vaizdai
įrašymas • 67
grojimas • 58
Vardai
įvedimas • 24
ieškojimas • 32
Vardo kortelė • 35

Ž
Žaidimai • 36
Žinučių kūrimas
el. laiškas • 47
MMS • 46
SMS • 46
Žinutės
el. laiškas • 47, 51
konfigūracija • 50

Ž *(tęsinys)*
Žinutės *(tęsinys)*
MMS • 46, 49
mobiliuoju ryšiu siunčiamos žinutės • 50, 57
naujienos • 50, 57
pasveikinimas • 70
SMS • 46, 49
tonas • 72

Atitikimo deklaracija (R&TTE)

Šiam produktui:

GSM900/GSM1800/GSM1900 Bluetooth
Nešiojamasis mobilusis telefonas

(produkto aprašymas)

SGH-P300

(modelio pavadinimas)

Pagamintas:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Imsoo-Dong, Gumi City,
Kyung Buk, Korea, 730-350

(gamyklos pavadinimas, adresas*)

Jiems yra taikoma ši deklaracija ir jie dirba pagal toliau pateiktus standartus ir (arba) kitus normatyvinius dokumentus.

Sauga	**:**	**EN 60950-1:2001**
EMC	**:**	**EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)**
		EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
		EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
SAR	**:**	**EN 50360:2001**
		EN 50361:2001
Tinklas	**:**	**EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**
		EN 300 328 v1.4.1 (04-2003)

Mes pareiškiame, kad [buvo atlikti visi svarbiausi radijo testai ir] anksčiau paminėtas produktas atitinka visus svarbiausius 1999/5/EC direktyvos reikalavimus.

Atitikimo įvertinimo proceso, minimo 10 straipsnyje ir aprašyto 1999/5/EC direktyvos [IV] priede, buvo laikomasi, stebint šiai (-oms) įgaliotajai (-osioms) institucijai (-oms):

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Identifikacijos ženklas: 0168

CE 0168

Techninė dokumentacija saugoma:

(atstovas ES)

Samsung Electronics Euro QA Lab.

Pageidaujant ją galime pateikti.

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2005. 11. 28

Yong -Sang Park / S. Manager

(leidimo vieta ir data) (įgaliotojo asmens vardas ir parašas)

* Tai ne „Samsung“ aptarnavimo centro adresas. Jei norite sužinoti Samsung aptarnavimo centro adresą ar telefono numerį, skaitykite garantinę kortelę arba kreipkitės į pardavėją, iš kurio pirkote savo telefoną.